


Karta produktu:

Kabel instalacyjny LgY / H07V-K 4mm² jednożyłowy pomarańczowy 450/750V giętki linka Elektrokabel

ELEKTROKABEL

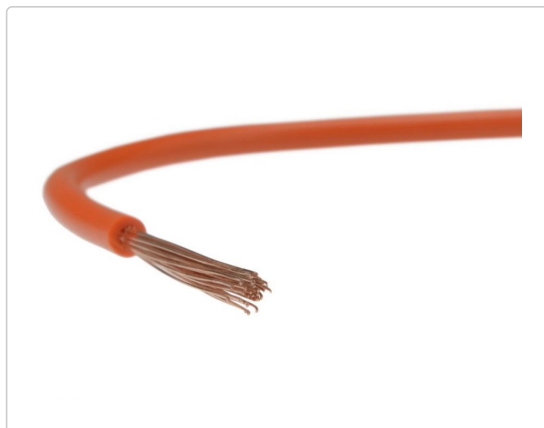

Producent:	ELEKTROKABEL
Symbol:	07.0206
Kod producenta:	07.0206
Kod EAN:	5905954908158

Opis produktu

LgY to jednożyłowy **elektroenergetyczny** (prądowy) przewód instalacyjny, montażowy o żyłie **miedzianej (100% CU)** **wielodrutowej giętkiej (czyli tzw. linka)**. Izolacja wykonana jest z polwinitu zwykłego, napięcie znamionowe to **300/500V** (dla przewodów do 1mm² włącznie) oraz **450/750V** (od 1,5mm² i grubsze).

Zastosowanie:

Przewody LGY określa się jako **ogólnego zastosowania**, ze względu na dużą **uniwersalność**. Najczęściej wykorzystywane są w elektronice, automatyce i teleinformatyce. Montowane są m.in. w szafach sterowniczych, wykorzystywane w przemyśle samochodowym, w branży RTV i AGD oraz w instalacjach i urządzeniach oświetleniowych. **Przewody przeznaczone są** do układania na stałe w pomieszczeniach suchych w instalacjach narażonych na drgania oraz w miejscach, gdzie warunki układania wymagają wielokrotnego zginania przewodów na małych promieniach, a także do połączenia ruchomych elementów wewnątrz maszyn, przyrządów i aparatów.

Właściwości:

- żyły: giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych
- izolacja żył: polwinit zwykły
- dopuszczalna temperatura pracy: 70°C
- dopuszczalna temperatura transportu, montażu: -5°C
- dopuszczalna temperatura składowania: max 40°C
- normy: PN-EN 50525-2-31:2011, PN-87/E-90054

Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu:

- 1x0,35mm² (300/500V) - 2,4mm
- 1x0,5mm² (300/500V) - 2,5mm
- 1x0,75mm² (300/500V) - 2,7mm
- 1x1,0mm² (300/500V) - 2,9mm
- 1x1,5mm² (450/750V) - 3,4mm
- 1x2,5mm² (450/750V) - 4,1mm
- 1x4mm² (450/750V) - 4,8mm
- 1x6mm² (450/750V) - 5,3mm
- 1x10mm² (450/750V) - 6,8mm
- 1x16mm² (450/750V) - 8,1mm
- 1x25mm² (450/750V) - 10,2mm
- 1x35mm² (450/750V) - 11,7mm
- 1x50mm² (450/750V) - 13,9mm
- 1x70mm² (450/750V) - 16,0mm

- 1x95mm² (450/750V) - 18,2mm
- 1x120mm² (450/750V) - 20,2mm
- 1x150mm² (450/750V) - 22,5mm

Polska produkcja

Prezentowany przewód został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwan.

O producencie:

ELEKTROKABEL to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne z ponad 25 letnią historią. Firma posiada dwa zakłady o łącznej powierzchni 3,5 ha na których mieści się 10.000 m² hal produkcyjno-magazynowych. Do produkcji przewodów stosowana jest miedź dostarczana m.in. z polskiej huty. Wieleletnie doświadczenie i opracowanie własnych technologii produkcyjnych, w oparciu o polskie normy oraz dyrektywy Unii Europejskiej, sprawiły, że produkty firmy **ELEKTROKABEL** są najwyższej jakości. Firma przerabia rocznie ok. 3000 ton miedzi oraz 3000 ton tworzyw sztucznych.

Specyfikacja	
Budowa żył	linka
Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Izolacja	polwinil PVC
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Eca
Kolor powłoki	pomarańczowy
Kształt kabla	okrągły
Liczba żył	1
Marka	ELEKTROKABEL
Materiał żył	miedź (Cu)
Napięcie pracy	450/750 V
Przekrój żył [mm ²]	4
Przybliżona waga	47 kg/km
Rodzaj kabla	LgY
Średnica zewnętrzna	4,8 mm