


Karta produktu:

**Kabel instalacyjny DY / H07V-U 0,75mm<sup>2</sup>  
jednożyłowy 450/750V żółto-zielony drut  
Elektrokabel**

ELEKTROKABEL

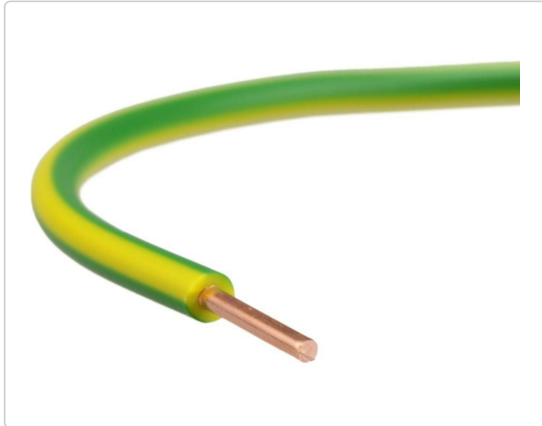

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | ELEKTROKABEL  |
| Symbol:         | 07.1007       |
| Kod producenta: | 07.1007       |
| Kod EAN:        | 5905954905119 |

**Opis produktu****Zastosowanie:**

Jednożyłowe elektroenergetyczne przewody montażowe typu DY przeznaczone są do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych. Mogą być stosowane w szafach sterowniczych i kontrolnych, rozdzielniach, urządzeniach automatyki, urządzeniach RTV, urządzeniach dla elektroniki i innych. Stosowane są również w urządzeniach i instalacjach oświetleniowych.

**Budowa:**

- żyły jednodrutowe miedziane
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC)
- napięcie 450/ 750V
- przeznaczone do pracy w otoczeniu o temperaturze od - 40°C do + 70°C
- dopuszczalny promień zginania 10 x Ø zew.
- norma: PN-87/E-90054

**Specyfikacja**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Budowa żył                              | drut             |
| Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) | przed 13.12.2024 |
| Izolacja                                | polwinit PVC     |
| Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)    | Eca              |
| Kolor powłoki                           | żółto-zielony    |
| Kształt kabla                           | okrągły          |
| Liczba żył                              | 1                |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Marka</b>                         | ELEKTROKABEL |
| <b>Materiał żył</b>                  | miedź (Cu)   |
| <b>Napięcie pracy</b>                | 450/750 V    |
| <b>Przekrój żył [mm<sup>2</sup>]</b> | 0,75         |
| <b>Przybliżona waga</b>              | 10,7 kg/km   |
| <b>Rodzaj kabla</b>                  | DY           |
| <b>Średnica zewnętrzna</b>           | 2,5 mm       |