


Karta produktu:

**Kabel telekomunikacyjny wstążkowy TLWY  
4x0,35mm<sup>2</sup> kolorowy 150V montażowy linka  
Technokabel**

TECHNOKABEL

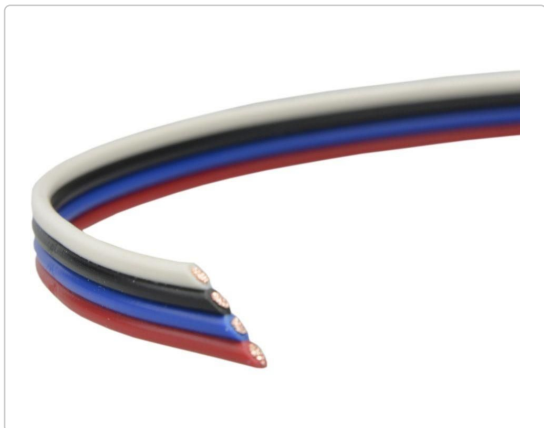

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | TECHNOKABEL   |
| Symbol:         | 07.3002       |
| Kod producenta: | 0240 005 60   |
| Kod EAN:        | 5905954915156 |

**Opis produktu****Zastosowanie:**

Przewody wstążkowe **TLWY** przeznaczone są do wykonywania połączeń stałych w urządzeniach telekomunikacyjnych i elektronicznych układach sterowania maszyn. Budowa przewodu pozwala na łatwe oddzielenie od całości poszczególnych żył lub pasemka o potrzebnej do montażu liczbie żył.

**Budowa**

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie klienta),
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),
- żyły izolowane ułożone obok siebie i sklejone ze sobą.
- kolory izolacji żył oraz ich kolejność w gotowym przewodzie (kolory powtarzające się):

**Nr żył:** kolor izolacji

- **1 8 15 22:** czerwona
- **2 9 16 23:** niebieska
- **3 10 17 24:** czarna
- **4 11 18 25:** biała
- **5 12 19 26:** zielona
- **6 13 20 27:** brązowa
- **7 14 21 28:** żółta

**Specyfikacja**

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Budowa żył                           | linka                              |
| Izolacja                             | polwinit PVC                       |
| Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) | brak                               |
| Kolory żył                           | biały, niebieski, czerwony, czarny |

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Kształt kabla</b>                          | płaski         |
| <b>Liczba żył</b>                             | 4              |
| <b>Marka</b>                                  | TECHNOKABEL    |
| <b>Materiał żył</b>                           | miedź (Cu)     |
| <b>Napięcie pracy</b>                         | 150 V          |
| <b>Promień gięcia</b>                         | 10 x średnica  |
| <b>Przekrój żył [mm<sup>2</sup>]</b>          | 0,35           |
| <b>Przybliżona waga</b>                       | 18,7 kg/km     |
| <b>Rodzaj kabla</b>                           | TLWY           |
| <b>Średnica zewnętrzna</b>                    | 1,4 x 5,6 mm   |
| <b>Temperatura pracy (instalacje ruchome)</b> | -5°C do +50°C  |
| <b>Temperatura pracy (instalacje stałe)</b>   | -30°C do +70°C |