


Karta produktu:

**Kabel telekomunikacyjny wstążkowy TLWY  
6x0,35mm<sup>2</sup> kolorowy 150V montażowy linka  
Technokabel**

TECHNOKABEL

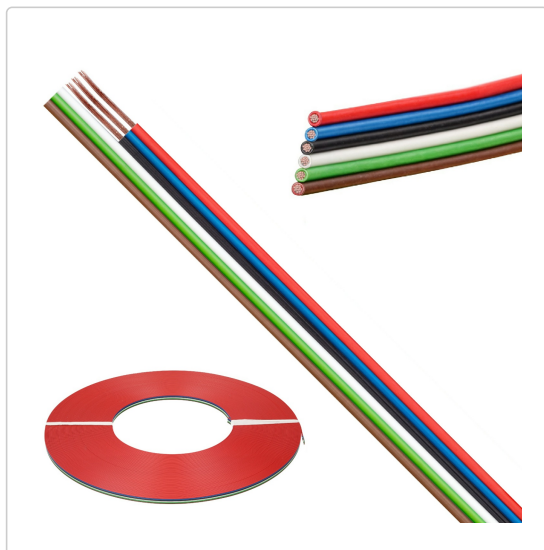

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marka:          | TECHNOKABEL   |
| Symbol:         | 07.3007       |
| Kod producenta: | 0240 007 60   |
| Kod EAN:        | 5905954915200 |

**Opis****Zastosowanie**

Przewody wstążkowe **TLWY** przeznaczone są do wykonywania połączeń stałych w urządzeniach telekomunikacyjnych i elektronicznych układach sterowania maszyn. Budowa przewodu pozwala na łatwe oddzielenie od całości poszczególnych żył lub pasemka o potrzebnej do montażu liczbie żył.

**Budowa**

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie klienta),
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),
- żyły izolowane ułożone obok siebie i sklejone ze sobą.
- kolory izolacji żył oraz ich kolejność w gotowym przewodzie (kolory powtarzające się):

**Nr żył:** kolor izolacji

- **1 8 15 22:** czerwona
- **2 9 16 23:** niebieska
- **3 10 17 24:** czarna
- **4 11 18 25:** biała
- **5 12 19 26:** zielona
- **6 13 20 27:** brązowa
- **7 14 21 28:** żółta

**Specyfikacja**

|            |              |
|------------|--------------|
| Budowa żył | linka        |
| Izolacja   | polwinit PVC |

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)</b>   | brak                                                 |
| <b>Kolory żył</b>                             | biały, niebieski, czerwony, czarny, zielony, brązowy |
| <b>Kształt kabla</b>                          | płaski                                               |
| <b>Liczba żył</b>                             | 6                                                    |
| <b>Marka</b>                                  | TECHNOKABEL                                          |
| <b>Materiał żył</b>                           | miedź (Cu)                                           |
| <b>Napięcie pracy</b>                         | 150 V                                                |
| <b>Promień gięcia</b>                         | 10 x średnica                                        |
| <b>Przekrój żył [mm<sup>2</sup>]</b>          | 0,35                                                 |
| <b>Przybliżona waga</b>                       | 27,7 kg/km                                           |
| <b>Rodzaj kabla</b>                           | TLWY                                                 |
| <b>Średnica zewnętrzna</b>                    | 1,4 x 8,4 mm                                         |
| <b>Temperatura pracy (instalacje ruchome)</b> | -5°C do +50°C                                        |
| <b>Temperatura pracy (instalacje stałe)</b>   | -30°C do +70°C                                       |