Karta produktu:

Rurka termokurczliwa cienkościenna z klejem RCKH1 4/1mm czerwona 1m

RADPOL

Producent:	RADPOL
Symbol:	71.0168
Kod producenta:	RCKH1 4/1x1-K
Kod EAN:	5907511930343

Opis produktu

Rurka termokurczliwa **cienkościenna z klejem** cechuje się **uniwersalnością** oraz szeregiem różnych zastosowań. Dzięki niej wykonamy **izolacje elektryczną**, zabezpieczymy miejsce **przed dostającą się wilgocią** oraz ochronimy połączenie **przed uszkodzeniami mechanicznymi**. Obkurczająca się koszulka termokurczliwa **przyjmuje kształt przedmiotu znajdującego się wewnątrz** np. połączenie dwóch kabli tworząc szczelny rękaw. Dzięki tej wyjątkowej właściwości rurka **tworzy powłokę chroniącą** przed czynnikami zewnętrznymi. Koszulki termokurczliwe mogą służyć również w celach identyfikacyjnych, rozróżniających lub dekoracyjnych. **Rurki** wykonane są z **wysokiej jakości poliolefinu** oraz **kleju termotopliwego.** Takie połączenia **zapewnia doskonałą szczelność.** Szczególnie przeznaczone do zabezpieczania przed działaniem wody.

Współczynnik skurczenia rurki termokurczliwej: 4:1. Oznacza to, że potrafi zmniejszyć swoją nominalną średnicę czterokrotnie.

Dane techniczne termokurczy:

- Producent: **RADPOL**
- Symbol: **RCKH1 4/1x1-K**
- Rozmiar: **4,0/1,0 mm**
- Kolor: **czerwony**
- Materiał: **poliolefin + klej termotopliwy**
- Minimalna temperatura obkurczania: **+115°C**
- Współczynnik skurczenia: **4:1**
- Temperatura pracy: **-25 do +125°C**
- **Zgodne z REACH , RoHS, bezhalogenowe**
- **Odcinki 1 metrowe**

Wymiary:

- Wewnętrzna średnica nominalnie [D]: **4 mm**
- Wewnętrzna średnica po obkurczeniu [d]: **1 mm**

- Grubość ścianki po obkurczeniu [s]: **1 mm**

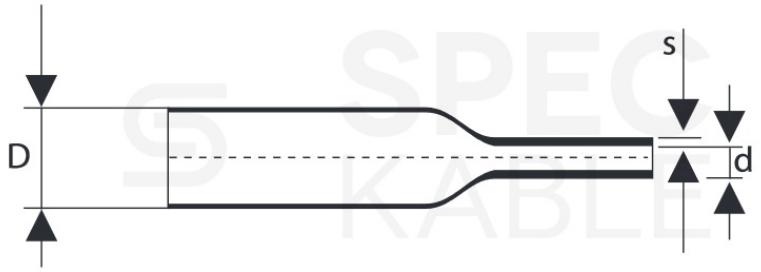

Zastosowanie rur termokurczliwych:

Rurka termokurczliwa nadaje się do celów izolacyjnych, ochronnych, identyfikacyjnych oraz do tworzenia wiązek. **Znajduje szerokie zastosowanie w elektronice, telekomunikacji jak również przemyśle motoryzacyjnym**. **Nie zawierają halogenów.** Rurki termokurczliwe z klejem szczególnie przeznaczone są do **zabezpieczania przed działaniem wody**. Posiadają wysoki współczynnik obkurczania co w połączeniu z dużym zakresem temperatur pracy umożliwia zastosowanie rurek termokurczliwych w **wielu zróżnicowanych środowiskach pracy.**

Dostępne kolory rurek termokurczliwych w naszej ofercie:

- biały (zwykła)
- żółto-zielony (zwykła)
- czarny (zwykła i z klejem)
- czerwony (zwykła i z klejem)
- niebieski (zwykła i z klejem)
- przezroczysty (zwykła i z klejem)
- zielony (zwykła i z klejem)
- żółty (zwykła i z klejem)

Dostępne rozmiary koszulek termokurczliwych z klejem [mm]:

- 3,0/1,0
- 4,0/1,0
- 6,0/2,0
- 8,0/2,0
- 12,0/3,0
- 16,0/5,0
- 22,0/6,0
- 28,0/6,0
- 33,0/8,0
- 40,0/12,0
- 65,0/19,0
- 140,0/42,0

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Kolor	czerwony
Średnica przed i po obkurczeniu [mm]	4,0 / 1,0
Typ	rura termokurczliwa z klejem