

Karta produktu:

Wtyk beznarzędziowy RJ45 8P8C kat.8.1 ekranowany STP FTP POE++ DIGITUS

DIGITUS



Producent:	DIGITUS
Symbol:	24.0134
Kod producenta:	DN-93837
Kod EAN:	4016032485711

Opis produktu

Wtyk beznarzędziowy RJ45 8P8C kat.8.1 ekranowany STP FTP POE++ DIGITUS

DIGITUS Wtyk modularny RJ45 kat.8.1, PoE++, 25/40GbE, STP, ekranowany, zakręcany, beznarzędziowy, AWG 26-22

Wtyk beznarzędziowy RJ45 kat. 8.1 DIGITUS to wysokiej jakości, ekranowane złącze polowe, które oferuje przyszłościowe rozwiązania dla szybkich i stabilnych połączeń sieciowych.

Dzięki wsparciu dla transmisji o prędkości **25/40 GbE**, idealnie nadaje się do zastosowań w centrach danych, w szczególności przy okablowaniu **ToR i MoR**.

Beznarzędziowy montaż oraz wytrzymała konstrukcja zapewniają wygodę instalacji i długotrwałe użytkowanie.



Dane techniczne:

- Producent: **Digitus**
- Kategoria: **8.1, 2000 MHz**
- Transmisja: **25/40 GBase-T (do 24 m dla łącza stałego, do 30 m dla łącza kanałowego)**
- Obsługuje: **PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)**
- Ekranowanie: **360°**
- Kompatybilność: **RJ45, 8P8C, AWG 26/7 - 22/1**
- Montaż: **Beznarzędziowy (zaciski izolacyjne LSA)**





- Materiał obudowy: **Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany**
- Wymiary: **19,5 x 15,0 x 58,3 mm**
- Zakres temperatur: **-20°C do +70°C**
- Cykle wtykania: **>750**

Właściwości transmisyjne:

- Kategoria 8.I – 25/40 GBase-T, 2000 MHz
- ISO/IEC 11801 3. edycja, EN 50173-1
- Nadaje się do PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)

Specyfikacje ogólne:

- Nadaje się do montażu kabli patchowych
- Wtyczka RJ45, 8P8C
- Beznarzędziowy montaż kabli poprzez zaciski izolacyjne LSA, oznaczone kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A&B
- Odciążenie i mocowanie kabla za pomocą nakrętki
- Beznarzędziowe przyłącze montażowe
- Styk ekranowany 360°




Specyfikacje techniczne:

- Materiał obudowy: **Cynkowy odlew ciśnieniowy – niklowany**
- Materiał kontaktowy: **brąz fosforowy**
- Ekranowanie styków: **nikiel, pozłacany 0,5 µ**

Specyfikacje fizyczne:

- Siła wtykania: **maks. 30N (zgodnie z IEC 60603-7-81)**
- Siła trzymania: **7,7 kg między gniazdem a wtyczką**
- Zakres temperatur roboczych: **-20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)**
- Cykle wtykania: **>750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)**
- Średnica przewodu miedzianego: **AWG (26/7 - 22/1), skrętki i drut pełny**
- Wytrzymałość elektryczna: **1000 VDC (styk/styk), 1500 VDC (styk/masa)**
- Kompatybilny z modułem Keystone DN-93815 i kablem DK-184X-VH
- Wymiary: **19,5 x 15,0 x 58,3 mm**
- Waga: **38,0 g**
- Kategoria okablowania: **Kat. 8.1**

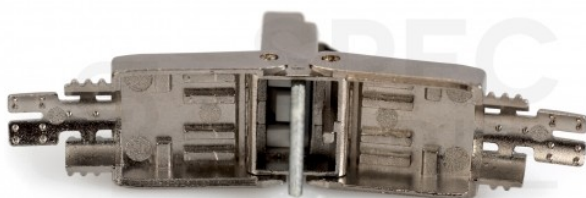

O producencie:

Niemiecka marka **DIGITUS** została wprowadzona na rynek w 1994 roku i od tego czasu jest dostępna dla swoich klientów w ponad 50 krajach.

Główny trzon oferty stanowią aktywne i pasywne urządzenia sieciowe, kable i adaptery oraz akcesoria komputerowe. Wyroby spod znaku **DIGITUS** przeznaczone są zarówno do użytku domowego, jak i biurowego oraz komercyjnego.

Wszystkie produkty oferowane przez **DIGITUS** charakteryzują się łatwością użytkowania przy jednocześnie zachowanym



znakomitym stylu i bardzo wysokiej jakości. Parametry przewodów i urządzeń podlegają regularnym audytom wewnętrznym i są certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2000, a także normą środowiskową DIN EN ISO 14001.



Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
--	------------------