

Karta produktu:

Kołki rozporowe uniwersalne UNO 5x24mm + wkręty PZ 3,5x30mm z łbem stożkowym do wszystkich typów podłoża RAWLPLUG 100szt

RAWLPLUG



Marka:	RAWLPLUG
Symbol:	76.2600
Kod producenta:	UNO-05+330
Kod EAN:	5906675199627

Opis

Kołki uniwersalne rozporowe z wkrętami z łbem stożkowym - Rawlplug UNO

- Rozmiar kołka: **5 x 24 mm**
- Rozmiar wkręta: **3,5 x 30 mm**
- Rodzaj: **UNO**
- Ilość w opakowaniu: **100 szt**

Uniwersalny kołek rozporowy z wkrętem rekomendowany do zakotwień w każdym podłożu, zarówno pełnym jak i otworowym.

UNO to 100% pewności mocowania, bez obracania i niespodzianek. Unikatowa konstrukcja pozwoliła znacząco ograniczyć długość kołka oraz zapewnia stabilne mocowanie nawet w nieznanymi lub wypracowanych podłożach.

Kołek UNO został zaprojektowany w celu zapewnienia szybkiego i wygodnego montażu, minimalizując przy tym liczbę kroków potrzebnych do ukończenia instalacji. Jest łatwy w użyciu i dostępny w różnych długościach i średnicach, co pozwala na dopasowanie go do różnych rozmiarów otworów i wymagań projektowych.



Cechy i korzyści:

- Unikalne rozwiązanie konstrukcyjne sprawia, że **rozpór następuje od strony wejścia** do otworu w podłożu, a nie od strony jego dna
- Niewielka długość pozwala na zamontowanie **w cienkich ścianach**
- Dwie **symetryczne połowy kołka** w połączeniu z



dwukierunkowym rozporom umożliwiają osiągnięcie **dużej siły** nawet na krótkim odcinku

- Kołnierz **zapobiega ślizganiu** się kołka w otworze
- Wyjątkowa geometria gwarantuje maksymalny rozpor i **przyczepność do podłoża**, w efekcie czego UNO można montować bezpiecznie we wszystkich rodzajach podłoża i we wszystkich aplikacjach
- **Skrzydła antyrotacyjne** zapobiegają okręcaniu się koszulki w otworze w trakcie montażu, dzięki czemu dobrze spisuje się w niestabilnych otworach

Materiał podłoża:

1. Beton
2. Cegła pełna
3. Cegła silikatowa pełna
4. Cegła dziurawka
5. Cegła silikatowa drążona
6. Gazobeton
7. Płyta gipsowo-kartonowa



Beton



Cegła pełna




Cegła silikatowa pełna




Cegła dziurawka



Cegła silikatowa drążona



Gazobeton



Płyta gipsowo-kartonowa


Przykłady aplikacji:

- Półki ścienne
- Syfity podwieszane
- Instalacje elektryczne
- Koryta kablowe
- Kotły
- Grzejniki
- Oświetlenie
- Wyposażenie łazienki
- Wyposażenie mieszkania



Sposób montażu:

1. Wywiercić otwór wiertłem o zalecanej średnicy.
2. Umieścić kołek UNO w otworze i docisnąć do osadzenia się kołnierza.
3. Przez element mocowany włożyć wkręt o zalecanej średnicy do otworu w kołku.

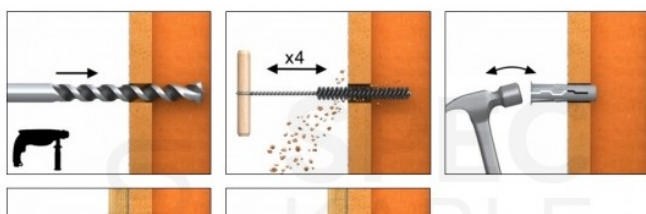




Dane techniczne:

- Średnica kołka [d]: **5 mm**
- Długość kołka [l]: **24 mm**
- Średnica wkręta [D]: **3,5 mm**
- Długość wkręta [L]: **30 mm**
- Max. grubość elem. mocowanego [tfix]: **6mm**
- Średnica otworu [df]: **6mm**
- Kolor kołka: **żółty**
- Krajowa Ocena Techniczna: **KOT-2022/2086**
- Kod produktu: **UNO-05+330**

Dane instalacyjne:

- Średnica otworu w podłożu [d0]: **5mm**
- Min. głębokość otworu w podłożu [h0]: **34mm**
- Minimalna głębokość osadzenia łącznika [hnom]: **24mm**
- Min. grubość podłoża [hmin]: **80mm**
- Min. rozstaw [smin]: **48mm**
- Min. odległość od krawędzi [cmin]: **48mm**

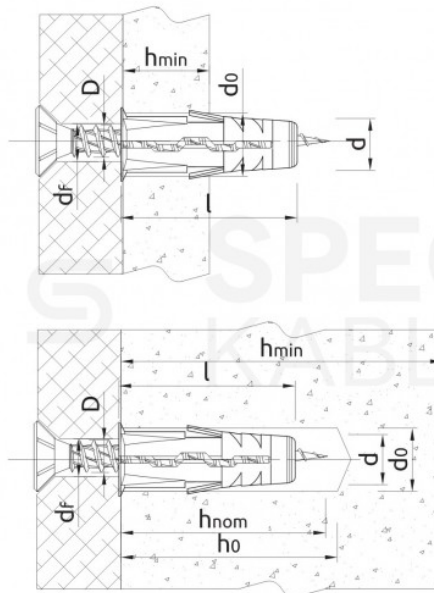

Maksymalne obciążenie:

O marce Rawlplug:

Marka Rawlplug powstała w 1919 roku, w Wielkiej Brytanii, ale jej popularność szybko nabrała międzynarodowy zasięgu. Rawlplug jest pionierem w sektorze bezpiecznych, niezawodnych i nowoczesnych zamocowań. To właśnie oni wynalazli pierwszy kołek rozporowy, pierwszą kotwę mechaniczną i pierwsze mocowanie do suchej zabudowy.

Przedsiębiorstwo jest dumne ze swojej pełnej osiągnięć przeszłości, jednak nie zapominają o przyszłości, tworząc coraz to nowe rozwiązania w zakresie mocowań.

Projektowanie koncepcyjne, opracowania rozwojowe, produkcja, dostawy, sprzedaż, montaż oraz serwis produktów - tym obecnie zajmuje się Rawlplug. Każdego dnia pracują nad wyznaczaniem kierunku, w którym zmierza rozwój globalnego rynku zamocowań.



Specyfikacja

Długość [mm]	24 (wkręt 30)
Marka	RAWLPLUG
Średnica [mm]	5,0

