

Karta produktu:

Mufa kablowa żywiczna na kable 5x1,5-10mm² wodoodporna IPx8 przelotowa Etelec Submarine

ETELEC



Producent:	ETELEC
Symbol:	71.4035
Kod producenta:	A10410
Kod EAN:	8033501680503

Opis produktu

Mufa kablowa żywiczna 5x 1,5-10mm² 1kV wodoodporna IPx8 przelotowa Etelec Submarine

Mufy żywiczne są przeznaczone do wykonywania **połączeń przelotowych** do kabli izolowanych jedno oraz wielożyłowych o wytrzymałości dielektrycznej 0,6/1kV.


Stopień szczelności **IPx8** zapewnia pełną ochronę przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie, dając możliwość **pozostawienia w miejscach o dużej wilgotności** lub zakopania połączenia w ziemi.

Prezentowana mufa doskonale sprawdzi się do łączenia kabli izolowanych o średnicy od **1,5 do 10mm²**. Produkt można stosować zarówno do przewodów jednożyłowych (**dрут**), jak i wielożyłowych (**linka**).



Właściwości:

- Przeznaczona do kabli o przekrojach od **1,5mm² do 10mm²** (o średnicy **7-30mm**)

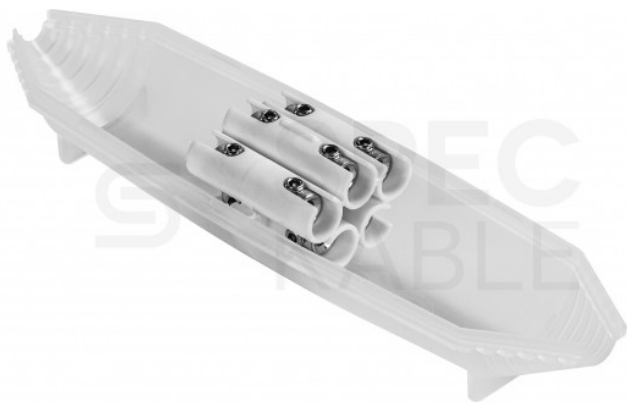

- Zgodność ze standardem **EN 50393**
- Materiał: **tworzywo sztuczne + żywica poliuretanowa**
- Kolor obudowy: **przezroczysty**
- Kolor wypełnienia: **zielony**
- Wytrzymałość dielektryczna: **0,6/1,0 kV**
- Długość mufy: **191mm**
- Szerokość mufy: **51mm**
- Temperatura pracy: **-20°C +90°C**
- Temp. składowania: **+5°C +25°C**
- Stopień szczelności: **IPX8**
- Termin przydatności: **3 lata**

Zastosowanie:

Mufa kablowa jest elementem osprzętu wykorzystywanym do tworzenia **trwałego połączenia pomiędzy dwoma odcinkami kabli**.

Jedną z wielu korzyści, które wynikają z łączenia kabli w ten sposób jest taka sama **wytrzymałość elektryczna i odporność mechaniczna** jak przed wykonaniem połączenia.



W zestawie:

- Transparentna polipropylenowa obudowa
- Izolowana złączka połączeniowa (do 5 żył)
- Dwuskładnikowa żywica (mieszanina żywicy i utwardzacza)
- Klucz imbusowy
- Taśma zabezpieczająca
- Lejek do żywicy
- Rękawice ochronne



Stopień szczelności IPx8

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.



IPX8

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- **ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie** (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem)



Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

przed 13.12.2024