

Karta produktu:

**Kabel wodoodporny HELUPOWER AQUATIC
4x1,5mm² niebieski 450/750V bezhalogenowy do
pomp głębinowych i wody pitnej linka Helukabel**

HELUKABEL



Producent:	HELUKABEL
Symbol:	09.0048
Kod producenta:	11018152
Kod EAN:	4060892506154

Opis produktu**Przewód do pomp głębinowych
HELUPOWER AQUATIC wodoodporny
niebieski 450/750V 4x1,5mm² Helukabel**

HELUPOWER AQUATIC to kabel wodoodporny przeznaczony do **zasilania silników w pompach głębinowych**, który charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz całkowitą odpornością na działanie wody.

Może być montowany na głębokości **do 600m** bez obaw, że woda i wilgoć spowodują jakiegokolwiek uszkodzenia. Wykazuje dużą trwałość, zapewniając bezawaryjną pracę przez długi czas.

Używany także jako przewód przyłączeniowy w zakładach przetwórczych w **przemśle spożywczym**, a także w **stawach rybnych i akwariach**. Możliwość stosowania w układach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi potwierdza Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (**NIZP-PZH**).

**Dane techniczne:**

- Producent: **Helukabel**
- Indeks: **11018152**
- Rodzaj przewodu: **HELUPOWER AQUATIC**
- Liczba i przekrój żył: **4 G 1,5 mm²**
- Napięcie pracy: **450/750V**
- Napięcie testu: **2500V**
- Temperatura pracy (elastycznie): **-25°C do +50°C**






- Temperatura pracy (stacjonarnie): **-40°C do +80°C**
- Dopuszczalna temperatura pracy żyły: **+90°C**
- Minimalny promień gięcia (ułożenie na stałe): **5 x średnica przewodu**
- Przybliżona średnica zewnętrzna: **8,4mm**
- Przybliżona waga miedzi: **58kg/km**
- Przybliżona waga kabla: **104kg/km**

Budowa:

- **Żyły:** miedziane nieocynowane, wielodrutowe giętkie klasy 5, wg DIN VDE 0295/IEC 60228
- **Izolacja żył:** PVC
- **Identyfikacja żył:** wg DIN VDE 0293-308
- **Ośrodek:** żyły skręcone z optymalnym skokiem ośrodka
- **Powłoka:** usieciowane bezhalogenowe tworzywo sztuczne
- **Kolor powłoki:** niebieski (RAL 5015)

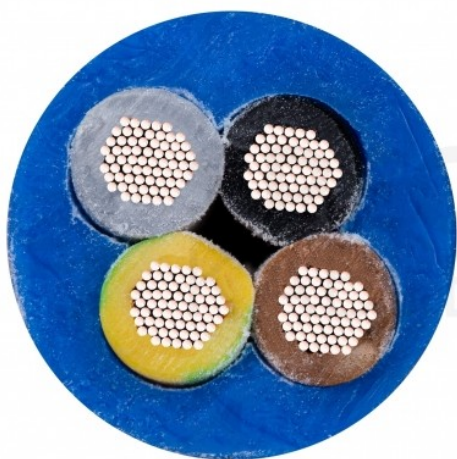

Cechy i zalety:

- Specjalnie opracowany i przetestowany pod kątem braku wzrostu drobnoustrojów i emisji substancji toksycznych
- Odporny na wodę
- Odporny na chlor do 0,6 mg/l
- Odporny na słoną wodę do 3,5 %

Certyfikaty:

- Przewód wykonany w odniesieniu do DIN VDE 0250 / DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
- DVGW Standard W 270 (The Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches)
- Przewód posiada Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), który dopuszcza zastosowanie przewodu w źródłach, układach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zastosowanie:

HELUPower AQUATIC jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w **pompach głębinowych**, ale nie tylko. Wykorzystamy go także w przyłączach na terenie **zakładów przetwórczych** i w **branży spożywczej**. Kabel wodoodporny ma też zastosowanie w **basenach, akwariach i stawach rybnych**, gdzie kontakt z wilgocią jest nieunikniony.

Przewód do pomp głębinowych AQUATIC-750-BLUE ma wiele cennych właściwości, do których zalicza się **odporność na chlor** (do 0,6 mg/l) oraz **na słoną wodę** (do 3,5%). Dodatkowo spełnia wymagania dotyczące wzrostu mikrobiologicznego dla



materiałów stosowanych w kontakcie z **wodą pitną** (certyfikat DVGW Standard W 270). Dzięki temu masz pewność, że spełni najwyższe standardy bezpieczeństwa.



O producencie:

Helukabel Polska, jako oddział niemieckiego koncernu, zajmuje się produkcją oraz dystrybucją kabli, przewodów i osprzętu kablowego do wszystkich branż i zastosowań.

Helukabel to firma z bogatą tradycją zorientowana przede wszystkim na satysfakcji i zaufaniu Klienta. Spółka bezustannie dba o odpowiednie zarządzanie przedsiębiorstwem (potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015). Ponadto, koncern przykłada wielką wagę do utrzymania wysokiej jakości produktów, jak i samej produkcji. Produkty Helukabel są obecnie dostępne w większości hurtowni elektrotechnicznych w Polsce.

Specyfikacja

Bezhalogenowy [LSOH]	tak
Budowa żył	linka
Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Izolacja	polwinil PVC
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	brak
Kolor powłoki	niebieski
Kolory żył	brązowy, czarny, szary, żółto-zielony
Kształt kabla	okrągły
Liczba żył	4
Marka	HELUKABEL
Materiał żył	miedź nieocynowana (Cu)
Napięcie pracy	450/750 V
Promień gięcia (instalacje stałe)	5 x średnica
Przekrój żył [mm ²]	1,5
Przybliżona waga	104 kg/km
Średnica zewnętrzna	8,4 mm

Temperatura pracy (instalacje ruchome)	-25°C do +50°C
Temperatura pracy (instalacje stałe)	-40°C do +80°C
Zastosowanie	do pomp głębinowych