


Karta produktu:

Mufa przełącznica światłowodowa FO na 24 adapterów SC simplex 4:24 (4 wejścia, 24 wyjść) z tackami (24 spawów) + dławiki biały IP65 GFP-24S-WH TELCOLINE

TELCOLINE

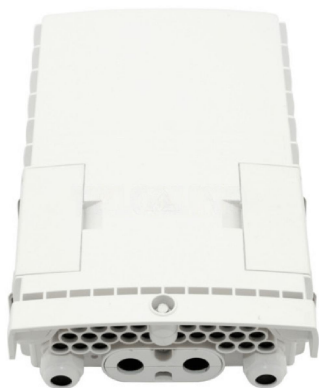

Marka:	TELCOLINE
Symbol:	30.0251
Kod producenta:	GFP-24S-WH
Kod EAN:	5905954930098

Opis

Mufa przełącznica światłowodowa FO na 24 adapterów SC simplex 4:24 (4 wejścia, 24 wyjść) z tackami (24 spawów) + dławiki biały IP65 GFP-24S-WH TELCOLINE

Mufa-przełącznica TELCOLINE GFP-24S-WH zaprojektowana została do montażu naściennego lub na słupie telekomunikacyjnym. Posiada **cztery wejścia na kable magistralne (w tym 2 dławikowe PG13.5) oraz 24 wyjścia na kable klienckie.**

Wykonana została na kompozycie tworzywa **PC+ABS** w kolorze białym, które chroni przed ciężkimi warunkami atmosferycznymi, substancjami chemicznymi oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami i pyłami.

Wnętrze mufy wyposażone jest w odchylaną płytę na której znajdują się **24 otwory do montażu adapterów światłowodowych** typu SC simplex lub LC duplex. Miejsce pod płytą zagospodarowane jest na ułożenie do 24 spawów światłowodowych oraz organizację włókien i cienkich przewodów. Wyjścia na kable abonenckie wyposażone są w **uszczelnienia z tworzywa sztucznego** zapewniające szczelność urządzenia.

Może być stosowana jako mufa połączeniowa.



Dane techniczne:

- Mufo-przełącznica **GFP-24S-WH**
- Materiał: **PC+ABS**
- Kolor: **Biały**



- Wymiary: **300x175x92 mm**
- Rozstaw otworów pod tackę montażową: **128x80 mm**
- Ilość otworów wejściowych: **4 (2x16 mm - rozkładane, 2xPG13.5 - dławikowe)**
- Ilość otworów wyjściowych: **24x9 mm** Zintegrowana tacka spawów (pod płytą z miejscami na adaptery)
- Pojemność tacki: **24 spawy**
- Ilość miejsc na adaptery: **24 (SC Simplex/LC Duplex)**
- Stopień ochrony: **IP65**
- Temperatura pracy: **-35°C ~+75 °C**
- Waga: **1.5 kg**

Najważniejsze funkcje:

- Ochrona spawów włókien światłowodowych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz przed zagrożeniami mechanicznymi
- Odporność na substancje występujące w kanalizacji teletechnicznej
- Odporność na niskie i wysokie temperatury
- Odporność na promieniowanie UV
- Tulejki gumowe do wyjść abonenckich
- Rozkładane wejścia na kable magistralne
- Montaż naścienny oraz do słupa telekomunikacyjnego

Zastosowanie:

- Instalacje wewnętrzne
- Sieci napowietrzne
- Kanalizacja teletechniczna



Wposażenie:

- Metalowe obejmy zaciskowe (cybanty)
- Osłony spawów: 8
- Plastikowe opaski zaciskowe
- Kołki i wkręty do montażu naściennego
- Kluczyk do zamknięcia mufy




W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki asortyment F.O.:

- kable światłowodowe
- patchcordsy i pigtaile
- przełącznice i mufy
- adaptery i osłony spawów
- ściągacze izolacji, ucinaczki i obcinarki



- urządzenia testujące i pomiarowe
- stojaki z włóknem szklanym do przeciągania kabli
- spawarki światłowodowe

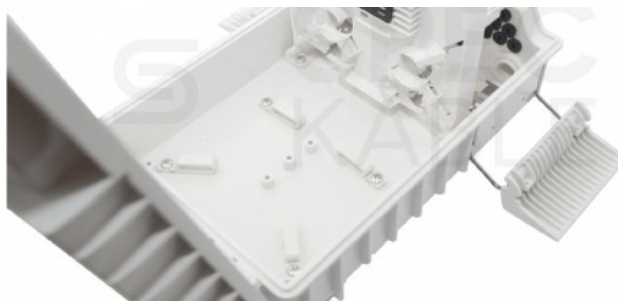

Szczelność IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony