

Karta produktu:

Napęd przycisku sterowniczego z samoczynnym powrotem Czerwony fi:22mm LOVATO

LOVATO ELECTRIC



Producent:	LOVATO ELECTRIC
Symbol:	73.0691
Kod producenta:	LPCB104
Kod EAN:	8013975190500

Opis produktu

Przycisk sterowniczy fi: 22mm z samoczynnym powrotem czerwony

Lovato Electric LPCB104 (odpowiednik EATON: M22-DL-R / 216925)

Dane techniczne:

- Producent: **Lovato**
- Symbol: **LPCB104**
- Typ produktu: **Przyciski i przełączniki**
- Seria: **Seria Platinum Ø22mm z chromowanego tworzywa sztucznego**
- Kolor: **Czerwony**
- Podświetlenie: **Nie**
- Symbol: **Nie**
- Blokada mechaniczna: **Samoczynny powrót**
- Materiał: **poliamid**
- Stopień ochrony według IEC: **IP66, IP67, IP69K**
- Montaż: **bez adaptera montażowego**
- Masa: **25g**
- Trwałość mechaniczna: **5000000**



Opis:

Przycisk sterowniczy Lovato Electric LPCB103 to czerwony przycisk o średnicy 22mm z serii Platinum, charakteryzujący się samoczynnym powrotem i wykonany z chromowanego tworzywa sztucznego.

Przycisk spełnia wysokie standardy ochrony **IP66, IP67, IP69K** od przodu i jest przystosowana do pracy w temperaturach od **-25°C do +70°C**, co potwierdza jej uniwersalność i



niezawodność w różnorodnych warunkach eksploatacji.

Charakterystyka przycisków Lovato z serii PLATINUM:

WYSOKI STOPIEŃ OCHRONY: IP66, IP67 i IP69K

- Przyciski i przełączniki zostały przetestowane wg wymogów dla stopnia ochrony IP66, IP67, IP69K i typu 4X wg UL i mogą być stosowane nawet w ciężkich warunkach pracy.

ELEGANCJA I ERGONOMICZNY PROJEKT

- Wszystkie elementy serii prezentują ergonomiczne wykonanie i jednocześnie dbałość o szczegóły.

WYSOKA TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA OPERATORÓW

- Wysoka jakość umożliwia przyciskom wykonanie 5 000 000 operacji, przyciskom dwu i trzyklawiszowym 1 000 000 operacji a przyciskom do zatrzymania awaryjnego (grzybkowym) 300 000.

MATERIAŁY ODPORNE NA OLEJE I ROZPUSZCZALNIKI WĘGLOWODOROWE

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

- W celu ułatwienia zarządzania magazynem istnieje możliwość zakupu przycisków bez wkładów głowic, które są dostępne jako osobne akcesoria. Pozwala to na szybkie, samodzielne skompletowanie przycisków dwustanowych i z samoczynnym powrotem.

STANDARYZACJA NA WYSOKIM POZIOMIE

- Elementy stykowe, źródła światła LED i szeroka gama akcesoriów są wspólne dla wszystkich typów serii.

SZEROKI ZAKRES TEMPERATURY PRACY

- Temperatura pracy od -25° do +70°C.

CERTYFIKATY


- cULus, EAC, RINA i CCC.




Wyprodukowano we Włoszech

Prezentowany produkt został wyprodukowany i zaprojektowany w całości na terenie Włoch.

W procesie produkcyjnym w **Lovato** użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

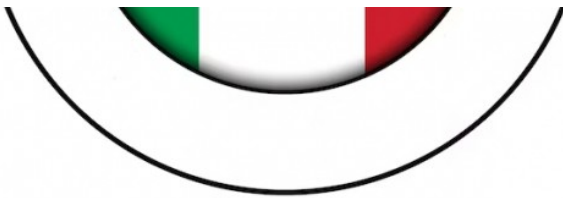

Wymiary:

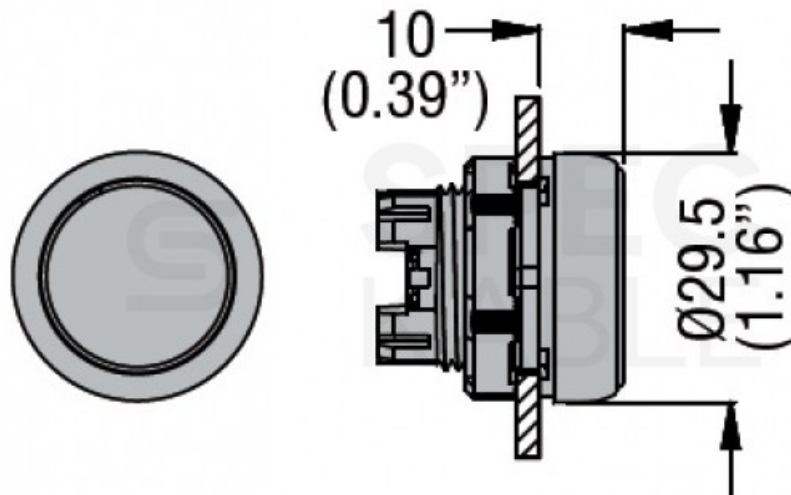

O producencie:

Od ponad 100 lat, **LOVATO Electric** działa i rozwija się na rynku elektromechanicznych i elektrycznych komponentów urządzeń elektrycznych. LOVATO Electric zostało założone w **1922 w Bergamo (Włochy)** i jest prywatną firmą zarządzaną przez 4 pokolenie tej samej rodziny.

Firma zaczynała swą działalność u zarania historii elektrotechniki i prowadzi ją do dzisiejszego dnia oferując produkty z zakresu **elektroniki, automatyki i oprogramowania**.

Szeroka gama produktów została zaprojektowana, zbudowana, przetestowana i uprzemysłowiona przez LOVATO Electric zgodnie z **najwyższymi standardami jakości**. Zespół konstruktorów i badaczy opracowuje innowacyjne i niezawodne produkty przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi programowych dostępnych na rynku, a wewnętrzne laboratorium badawcze (akredytowane zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025) przeprowadza badania **zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi**.



Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

przed 13.12.2024

