

Karta produktu:

Softstart rozrusznik silnikowy 3-fazowy 22kW 38A (208-600V AC) z wbudowanym przełącznikiem ByPass LOVATO ADXNB038

LOVATO ELECTRIC



Marka:	LOVATO ELECTRIC
Symbol:	76.0629
Kod producenta:	ADXNB038
Kod EAN:	8013975299067

Opis

Softstart rozrusznik silnikowy z przełącznikiem bypass 3-faz 22kW 38A 600V

Lovato Electric ADXNB038

Dane techniczne:

- Producent: **Lovato**
- Symbol: **ADXNB038**
- Typ produktu: **Kompaktowy, kontrola w 2 fazach**
- Typ: **Softstart - wersja bazowa**
- Typ silnika: **asynchroniczny trójfazowy**
- Typ systemu: **3F**
- Liczba kontrolowanych faz: **2**
- Znamionowe napięcie pracy: **208...600VAC**
- Napięcie zasilania pomocniczego: **100...240VAC**
- Znamionowy prąd rozrusznika Ie [A]: **38**
- Znamionowa moc silnika przy 230VAC [kW]: **11**
- Znamionowa moc silnika przy 400VAC [kW]: **18.5**
- Znamionowa moc silnika przy 500VAC [kW]: **22**
- Wbudowany bypass: **tak**
- Znamionowe napięcie izolacji: **600V**
- Potencjometr: **rozwór rampy napięcia**
- Metoda zatrzymania: **rampa napięcia lub zatrzymanie swobodnym wybiegiem**
- Napięcie rozruchu: **30-80%**
- Montaż: **śrubami lub na szynie DIN 35mm (IEC/EN/BS 60715)**
- Wymiary: **45x139x113.4mm**



- Zgodność: **CSA C22.2 n° 60947-4-2, IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-4-2, UL 60947-4-2**
- Certyfikaty: **cULus, EAC, RCM (pending)**



Charakterystyka ogólna softstartów

ADXN to **softstarty z kontrolą w 2 fazach**, do sterowania rozruchem i zatrzymywaniem silników asynchronicznych. Jego mocne strony to

- **Prostota konfiguracji** dzięki zredukowanemu zestawowi parametrów, które sprawiają, że programowanie jest szybkie i łatwe.
- **Kompaktowość** dzięki obudowie o szerokości 45mm, która sprawia, że urządzenia nadają się do montażu w szafach sterowniczych o ograniczonej przestrzeni montażowej

Softstarty są wykorzystywane m.in w **sterowaniu pompami, wentylatorami, kompresorami i taśmociągami**.

Wersja bazowa ADXNB

Softstarty ADXNB są idealnym rozwiązaniem do aplikacji w których wymagane jest urządzenie z podstawowymi funkcjami i niezwykle proste w konfiguracji. Ustawienia polegają na regulacji tylko trzech parametrów potencjometrami, które znajdują się na przednim panelu.

Charakterystyka ogólna:

- Wbudowany przełącznik bypass
- Ustawienia przy użyciu potencjometrów: czas rozruchu, czas zatrzymania i napięcie początkowe
- Rozruch rampą napięcia
- Zatrzymanie kontrolowane lub przez swobodny wybieg
- Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem
- 2 wbudowane wyjścia przełącznikowe, każde z zestykiem NO, z funkcją do sygnalizacji
- Idealne do sterowania pompami, wentylatorami, dmuchawami, taśmociągami, kompresorami i do zastosowania ogólnego




Wyprodukowano we Włoszech

Prezentowany produkt został wyprodukowany i zaprojektowany w całości na terenie Włoch.

W procesie produkcyjnym w **Lovato** użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



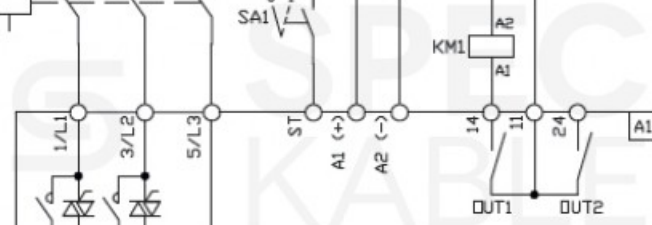

Technical drawing of a cable profile showing a cross-section with a central braid and outer insulation.



Od ponad 100 lat, **LOVATO Electric** działa i rozwija się na rynku elektromechanicznych i elektrycznych komponentów urządzeń elektrycznych. LOVATO Electric zostało założone w **1922 w Bergamo (Włochy)** i jest prywatną firmą zarządzaną

przez 4 pokolenie tej samej rodziny.

Firma zaczynała swą działalność u zarania historii elektrotechniki i prowadzi ją do dzisiejszego dnia oferując produkty z zakresu **elektroniki, automatyki i oprogramowania**.

Szeroka gama produktów została zaprojektowana, zbudowana, przetestowana i uprzemysłowiona przez LOVATO Electric zgodnie z **najwyższymi standardami jakości**. Zespół konstruktorów i badaczy opracowuje innowacyjne i niezawodne produkty przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi programowych dostępnych na rynku, a wewnętrzne laboratorium badawcze (akredytowane zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025) przeprowadza badania **zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi**.



Specyfikacja

Marka	LOVATO
Moc znamionowa	22kW
Rodzaj napięcia sterowania	AC