

Karta produktu:

Pokrętło Czarne w obudowie do Rozłączników izolacyjnych serii GA LOVATO

LOVATO ELECTRIC



Marka:	LOVATO ELECTRIC
Symbol:	73.0725
Kod producenta:	GAX61B
Kod EAN:	8013975178133

Opis

Pokrętło w obudowie do rozłączników izolacyjnych serii GA...A, GA...C i GA...D czarne

Lovato Electric GAX61B (odpowiednik EATON K2SAB / 1818003)

Dane techniczne:

- Producent: **Lovato**
- Typ: **Rozłącznik izolacyjny**
- Symbol: **GAX61B**
- Typ produktu: **Akcesoria**
- Standardy UL: **UL60947-4-1**
- Typ akcesoriów: **Pokrętła do wersji ze sprzęgłem, blokowane kłódką. Żółto/czerwone.**
- Akcesoria do: **GA...A..., GA063SA..., GA...C, GA040D, GD...**
- Waga: **73g**
- Temperatura pracy: **-25; +55 stopni Celsjusza**
- Temperatura składowania: **-40; +70 stopni Celsjusza**
- Stopień ochrony IP od frontu: **IP65**
- Stopień zanieczyszczenia: **3**
- Zgodność: **CSA C22.2, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, UL508, UL98**
- Certyfikaty: **cULus according to UL508 /CSA C22.2 n°14, cULus according to UL98 / CSA C22.2 n°4, EAC**

**Opis:**

Rozłącznik izolacyjny to urządzenie elektryczne, które służy do bezpiecznego odłączania części obwodu elektrycznego od



Charakterystyka rozłącznika izolacyjnego GA:

Kompaktowe wymiary

Wykonania trzypolowe rozłączników izolacyjnych wykonano w jednym typie obudowy

- od 16A do 63A o szerokości 36mm,
- od 63A do 160A o szerokości 70mm

Akcesoria

Montaż i demontaż czwartego pola i wyposażenia dodatkowego stanowi operację prostą i szybką, którą można przeprowadzić bez użycia jakichkolwiek narzędzi

Wykonana do aplikacji fotowoltaicznych

Rozłączniki izolacyjne serii GA dedykowane są do małych i średnich instalacji fotowoltaicznych.



źródła zasilania. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie widocznej i niezawodnej przerwy izolacyjnej w obwodzie, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac serwisowych lub konserwacyjnych na instalacji elektrycznej.

Rozłączniki izolacyjne nie są przeznaczone do regularnego załączania i wyłączania obciążenia elektrycznego. Są one dedykowane do **izolowania obwodu**, co oznacza, że nie mają zdolności przerywania prądu pod obciążeniem.

Są one kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo w systemach elektrycznych, szczególnie w **przemysśle i w dużych instalacjach elektrycznych**.



Pozostałe cechy charakterystyczne rozłączników serii GA:

- Możliwość dołożenia czwartego pola
- Styki pomocnicze
- Różne kombinacje montażowe
- Widoczny status rozłącznika
- Możliwości zacisków
- Wykonanie 6 i 8 polowe
- Podstawa bezpieczników
- Kategoria obciążenia AC23
- Zaciski ze śrubami typu Torx
- Modułowość
- Pokrętła z IP65 i blokowanie kłódką
- Montaż na szynie DIN
- Antypoślizgowa wkładka w zaczepie do montażu na szynie DIN

Wyprodukowano we Włoszech

Prezentowany produkt został wyprodukowany i zaprojektowany w całości na terenie Włoch.


W procesie produkcyjnym w **Lovato** użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest



bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



Wymiary:

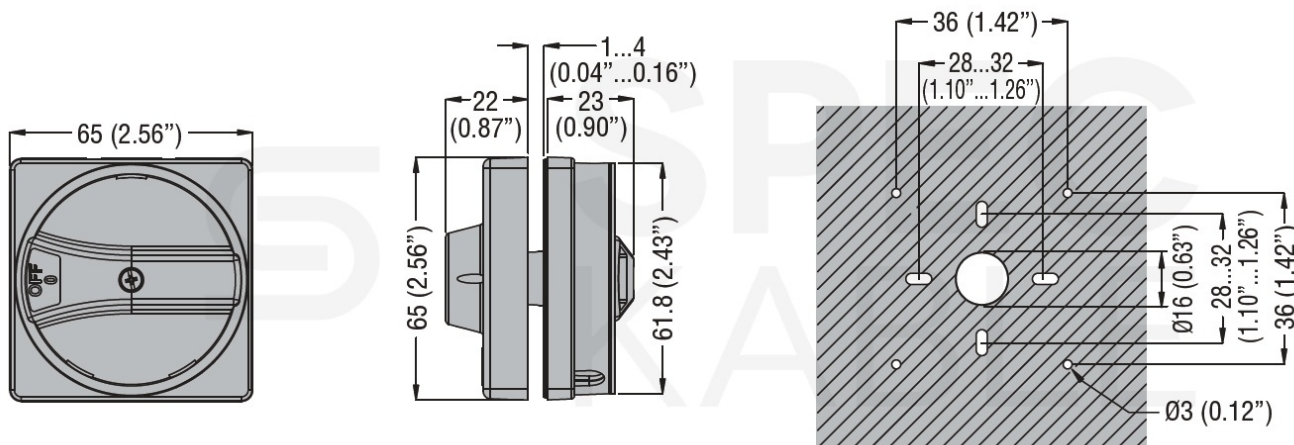

O producencie:

Od ponad 100 lat, **LOVATO Electric** działa i rozwija się na rynku elektromechanicznych i elektrycznych komponentów urządzeń elektrycznych. LOVATO Electric zostało założone w **1922 w Bergamo (Włochy)** i jest prywatną firmą zarządzaną przez 4 pokolenie tej samej rodziny.

Firma zaczynała swą działalność u zarania historii elektrotechniki i prowadzi ją do dzisiejszego dnia oferując produkty z zakresu **elektroniki, automatyki i oprogramowania**.

Szeroka gama produktów została zaprojektowana, zbudowana, przetestowana i uprzemysłowiona przez LOVATO Electric zgodnie z **najwyższymi standardami jakości**. Zespół konstruktorów i badaczy opracowuje innowacyjne i niezawodne produkty przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi programowych dostępnych na rynku, a wewnętrzne laboratorium badawcze (akredytowane zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025) przeprowadza badania **zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi**.

Specyfikacja

Model

GAX61B

Przeznaczenie

Do rozłączników izolacyjnych GA