

Karta produktu:

Klej uniwersalny montażowy MAMUT GLUE super mocny, elastyczny, biały Kartusz 290ml

BOSTIK



Producent:	BOSTIK
Symbol:	80.0273
Kod producenta:	117586
Kod EAN:	8711595117586

Opis produktu

Klej uniwersalny montażowy MAMUT GLUE super mocny biały 290ml (plastikowy kartusz)

Klej elastyczny, Klei wszystko, Trzyma natychmiast, Siła mamuta

Jednoskładnikowy, trwale **elastyczny** super lepki i gęsty klej na bazie hybrydowej (technologia **HD POLYMER**) do mocowania ciężkich lub mocno obciążonych materiałów w **budownictwie i przemyśle**

Klej montażowy elastyczny o **natychmiastowym chwycie**. Mamut - klej montażowy uniwersalny sprawdza się przy klejeniu rozmaitych **materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych**. W szczególności do ciężkich, mocno obciążonych lub wielkogabarytowych elementów, takich jak: okładziny, blaty, półki, ramy, lustra, fronty, parapety, gzymsy, progi, materiały izolacyjne, maskownice, obudowy, tablice, ekrany, panele ściennie, listwy wykończeniowe, konstrukcje stalowe itp.

Mamut Glue - klej ten może być używany w kombinacji z **podłożami suchymi i lekko wilgotnymi** oraz do przyklejania materiałów dekabarskich, np. blacha, dachówki ceramiczne, cementowe.



Najważniejsze zalety:

- **TRZYMA NATYCHMIAST** - Klej pierwszego wyboru, gdy liczy się natychmiastowy chwyt, bez podpierania. Gdy kleimy ciężkie lub dużych rozmiarów materiały.
- **TRWAŁE ELASTYCZNA, GRUBSZA SPOINA** - Klejenie „na dystans” 2–3 mm.





- **KLEI Z SIŁĄ MAMUTA** - Osiąga maksymalną wytrzymałość na zerwanie 22 kg/cm².
- **ELASTYCZNOŚĆ MAMUTA** - Idealnie łączy materiały, w których powstają naprężenia, np. termiczne, mechaniczne.
- **MAKSYMALNY I NATYCHMIASTOWY CHWYT MAMUTA** - Już po 5 sekundach od docięnięcia łączy bez konieczności podpierania.
- **WIELOFUNKCYJNOŚĆ MAMUTA** - Do wszystkich powierzchni. Trwale łączy materiały porowate oraz gładkie, np. szkło.
- **SIŁA MAMUTA** - Maksymalna wytrzymałość mechaniczna oraz pełny czas utwardzania po 24 h (przy zalecanej grubości spoiny 2-3 mm).
- **UNIWERSALNOŚĆ MAMUTA** - Odporny na warunki atmosferyczne, z powodzeniem może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
- **OCHRONA MAMUTA** - Bezpieczny w użyciu – również na wrażliwych materiałach, bez ryzyka ich uszkodzenia.
- **ODPORNOŚĆ MAMUTA** - Odporny na skrajne temperatury od -40°C do +90°C.

Zastosowanie:

Szybkie i wyjątkowo mocne oraz trwałe klejenie materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych, w tym: rozmaitych listew wykończeniowych, profili, maskownic, ram, tablic, ekranów, blach, płyt, paneli ściennych i okładzin podobnego typu, stolarki meblowej (blatów, półek, frontów), schodów, balustrad, parapetów, rynien, podkonstrukcji aluminiowych, ogrodzeń, architektury ogrodowej (płotów, pergoli, donic), kamienia dekoracyjnego, dekoracji i ozdób ściennych.



Rodzaje powierzchni:

- szkło, ceramika sanitarna, porcelana,
- powierzchnie malowane, emaliowane, glazurowane,
- tynk, ceramika budowlana, klinkier, beton (w tym: beton wilgotny),
- gips, podłoża epoksydowe, poliestr, poliuretan, HPL, styrodur, twarde PCV i tworzywa sztuczne podobnego typu,
- metale i ich stopy (miedź, ołów, cynk, aluminium itd.),
- stal (galwanizowana, nierdzewna, emaliowana),
- impregnowane drewno, korek, MDF, OSB, płyta wiórowa i inne materiały drewnopochodne



Bez podpierania:

HD Polymer Technology to unikalna technologia hybrydowa,

stworzona by zapewnić natychmiastową i optymalnie wysoką przyczepność bez podpierania (nie wymaga podpierania klejonych elementów). Uniwersalny klej do **wszystkich podłoży**, gładkich i porowatych, w pionie i w poziomie, wewnątrz i na zewnątrz, z zachowaniem trwałej elastyczności, bez skurczu i szkodliwych naprężeń.




Dane techniczne:

- **Indeks:** 117586
- **Opakowanie:** plastikowy kartusz
- **Pojemność:** 290 ml
- **Kolor:** biały
- **Baza:** hybrydowa
- **Szybkość wyciskania:** 10-20 g/min ($\varnothing$ 2,5 mm / 6,3 bar)
- **Ciężar właściwy:** 1,57 g/ml
- **Skurcz:** do 2%
- **Ściekanie:** wg normy ISO 7390: < 2 mm
- **Kożuszenie:** < 10 minut (przy 23°C i 50% wilgotności względnej)
- **Czas utwardzania:** 2-3 mm / 24 h (przy 23°C i 50% wilgotności względnej)
- **Twardość Shore A (3s):** wg normy DIN 53505: 55
- **Maksymalna wytrzymałość przy zerwaniu:** wg normy DIN 53504: 2,2 MPa (N/mm²)
- **Maksymalne wydłużenie przy zerwaniu:** wg normy DIN 53504: 350%
- **Moduł 100%:** wg normy DIN 53504: 1,39 MPa (N/mm²)
- **Odporność termiczna po utwardzeniu:** od -40°C do +90°C
- **Możliwość naprawy:** tym samym materiałem

Instrukcja użycia:

1. Do kartusza z klejem Mamut dołączony jest aplikator z wycięciem w kształcie litery V. Końcówka ta zapewnia optymalną siłę wyciskania oraz umożliwia nałożenie odpowiedniej ilości kleju.
2. Klej aplikujemy trzymając kartusz w pozycji prostopadłej do powierzchni.
3. Klej aplikujemy paskami w odstępach od 10 do 20 cm, w zależności od wagi klejonego elementu.
4. Po dociśnięciu łączonych elementów pozostaje szczelina wentylacyjna o grubości od 2 do 3 mm, dająca gwarancję pełnego utwardzenia.

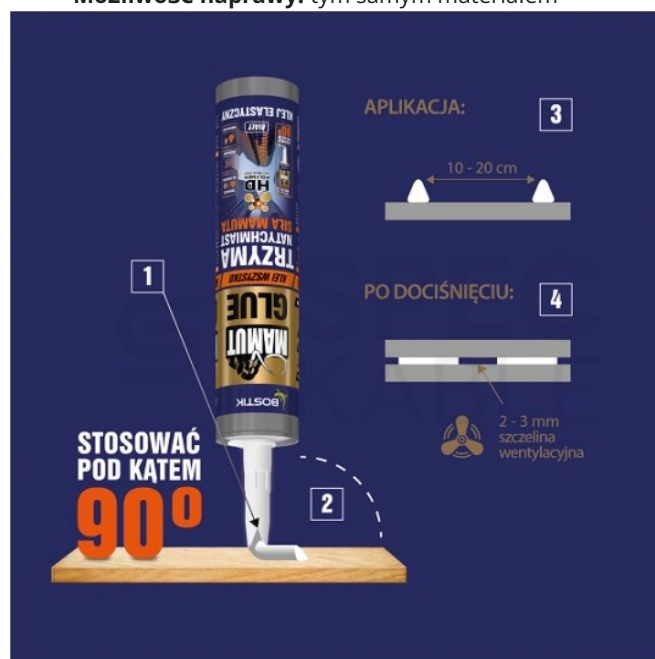

Bostik - światowy lider technologii uszczelniających i klejących



BOSTIK

Firma Bostik jest wiodącym specjalistą w zakresie chemii budowlanej, rynku konsumenckiego i klejów przemysłowych. Od ponad stu lat opracowuje i dostarcza innowacyjne i inteligentne rozwiązania do uszczelniania i klejenia, które są coraz bardziej dostosowane do potrzeb kształtujących codzienne życie. Zarówno w domu i w biurze, jak i w fabryce czy na budowie - wszędzie znajdziemy rozwiązania Bostik.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Kolor	biały
Marka	BOSTIK
Model	MAMUT
Opakowanie	kartusz
Pojemność	290ml