


Karta produktu:

Kabel głośnikowy CLS215-B2CA 2x1,5mm² Cu OFC zewnętrzny B2ca bezhalogenowy LSOH czarny PROCAB

PROCAB

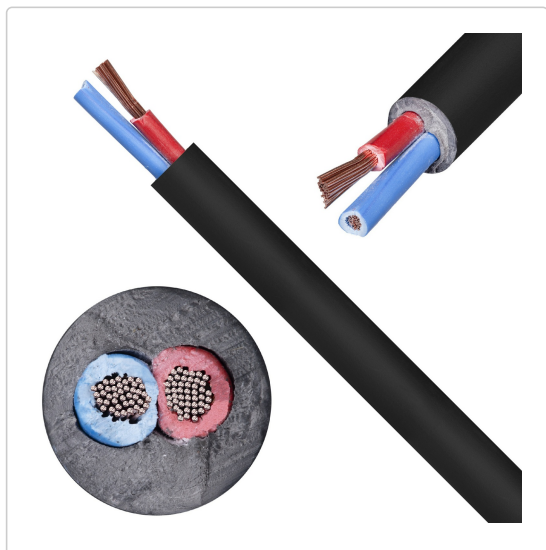

Marka:	PROCAB
Symbol:	08.0127
Kod producenta:	CLS215-B2CA
Kod EAN:	5905954930388

Opis

Kabel przewód głośnikowy CLS215-B2CA 2x1,5mm² miedź beztlenowa OFC profesjonalny czarny PROCAB

Seria CLS2xx-B2ca to 2-żyłowe instalacyjne kable głośnikowe zgodne z normą **B2ca (CPR)**, minimalizującą emisję toksycznych dymów i zapewniającą optymalną odporność na rozprzestrzenianie się ognia. Oprócz wyjątkowych **właściwości przeciwpożarowych**, zewnętrzna powłoka przewodów jest **gładka i bardzo wytrzymała**, co znacznie ułatwia ich układanie i przeciąganie.

Kable CLS2xx-B2ca posiadają giętkie żyły wykonane z **czystej miedzi beztlenowej**, które są indywidualnie izolowane **poliolefiną**. Dzięki skręconej konstrukcji wielodrutowej żył przewody są **elastyczne** i łatwe w stosowaniu. Kable można używać zarówno w pomieszczeniach, jak i w instalacjach **zewnętrznych**, także w miejscach o **podwyższonej wilgotności**.



Dane techniczne:

- Producent: **PROCAB**
- Indeks: **CLS215-B2CA**
- Liczba i przekrój żył: **2 x 1,5 mm²**
- Przekrój AWG: **16 AWG**
- Napięcie znamionowe: **500V**
- Max. rezystancja żył: **13,3 (Ω / Km)**
- Wytrzymałość dielektryczna: **2 (KV / 1 min. DC)**





- Temp. pracy (instalacje stałe): **-15°C do +80°C**
- Temp. pracy (instalacje mobilne): **-5°C do +80°C**

Budowa:

- **Żyły:** wielodrutowe, miedź beztlenowa OFC (BC 28 x Ø 0.25 mm)
- **Izolacja żył:** poliolefina Ø 3.1 mm
- **Kolor żył:** czerwony, niebieski
- **Ośrodek:** żyły skręcone
- **Powłoka:** poliolefina Ø 9 mm (odporna na UV, bezhalogenowa LSOH)
- **Kolor powłoki:** czarny

Normy i certyfikaty:

- RoHS2: Zgodnie z dyrektywą UE 2011/65/UE
- Reach: Zgodnie z normą EC 1907/2006
- Odporność na promieniowanie UV: UL1581, UVA, 720 h
- Emisje dymu: Zgodnie z IEC 61034
- Bezhalogenowość LSOH: Zgodnie z EN 50267-2-1, IEC 60754
- Test palności: Zgodnie z EN 60332-1-2
- Klasa reakcji na ogień (CPR): B2ca - s1b,d0,a1



Specyfikacja

Budowa żył	linka
Izolacja	poliolefina POF
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	B2ca
Kolor powłoki	czarny
Kolory żył	niebieski, czerwony
Kształt kabla	okrągły
Liczba żył	2
Marka	PROCAB
Materiał żył	miedź beztlenowa (Cu OFC)
Napięcie pracy	500 V
Przekrój żył [mm ²]	1,5
Temperatura pracy (instalacje ruchome)	-5°C do +80°C
Temperatura pracy (instalacje stałe)	-15°C do +80°C
Zastosowanie	głośnikowy

