

Karta produktu:

Wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy C63 (C 63A) 3-biegunowy 3P (400V AC) 3-modułowy RX3 Legrand

LEGRAND



Producent:	LEGRAND
Symbol:	73.0985
Kod producenta:	419328
Kod EAN:	3414972037952

Opis produktu

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 63A 3-biegunowy 3-modułowy 400 V AC

Bezpieczeństwo w każdym module | LEGRAND 419328

Nadmiarowo-prądowy wyłącznik instalacyjny typu **S** (tzw. "**eska**") to element instalacji elektrycznej, którego zadaniem jest **przerwanie ciągłości obwodu**, gdy prąd płynący w tym obwodzie przekroczy wartość bezpieczną dla tego obwodu.

Wyłączniki te przeznaczone są do **sterowania i zabezpieczeń** przed skutkami przetężeń (przeciążeń i zwarc) obwodów odbiorczych instalacji oraz urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych czy przemysłe.



Dane techniczne

- Producent: **LEGRAND**
- Kod producenta: **419328**
- Jako rozłącznik główny: **tak**
- Liczba łączników: **1**
- Znamionowy prąd ciągły Iu: **63 A**
- Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC: **400 V**
- Liczba biegunów: **3**





- Zdolność łączeniowa przy 400 V: **25.2 kW**
- Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw: **0.756 kA**
- Budowa urządzenia: **kompletne urządzenie w obudowie**
- Do instalacji w tablicach rozdzielczych: **tak**
- Rodzaj podłączenia styków głównych: **zacisk kablowy**
- Stopień ochrony strony czołowej: **IP20**
- Stopień ochrony (NEMA): **1**
- Szerokość: **53.1 mm**
- Wysokość: **83 mm**
- Głębokość: **76.6 mm**
- Zakres temperatury pracy: **-25 – 40°C**
- Temperatura magazynowania: **-40 – 70°C**
- Rodzaj napięcia: **AC**
- Kierunek zasilania: **od góry lub od dołu**
- Kolor: **szary**
- Bezhalogenowe: **tak**
- Typ połączenia: **kabel**


Zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe serii TX³

Seria TX³ jest przeznaczona do większości instalacji elektrycznych – od nowoczesnych mieszkań, przez budynki komercyjne, biura, budynki użyteczności publicznej po zakłady przemysłowe.

Wyłączniki nadprądowe S 300 serii TX³ zabezpieczają instalację elektryczną przed **skutkami zwarć i przeciążeń**.


Dodatkową zaletą aparatury serii TX³ jest **możliwość współpracy z urządzeniami wyposażenia pomocniczego** (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne).

- Zdolność zwarciorowa: 6000 A (IEC/EN 60898-1) / 10 kA (IEC/EN 60947-2).
- Dostępne charakterystyki czasowo-prądowe: B, C i D.
- Wykonywane na prądy znamionowe od 0,5 do 63 A.

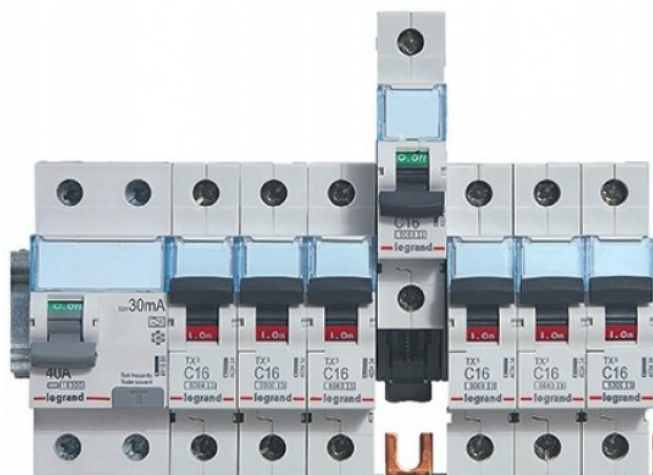

Wszystkie wyłączniki **nadprądowe jak i różnicowoprądowe serii TX³** to aparaty o szerokości **1 modułu na biegun, czyli ok. 17,5 mm**. Seria TX³ została specjalnie przystosowana do łatwiejszego montażu na wsporniku TH 35 dzięki nowej konstrukcji dolnego zaczepu. Zaczep ten umożliwia niezależne wypięcie aparatu bez demontażu sąsiednich urządzeń w tym samym rzędzie, połączonych szyną łączeniową.

Zmieniona została konstrukcja **okienka na etykiety opisowe**. Nowe okienko w formie **wysuwnej szufladki** zapewnia łatwe ułożenie etykiety i **trwałą ochronę** przed jej przemieszczaniem się także podczas transportu.

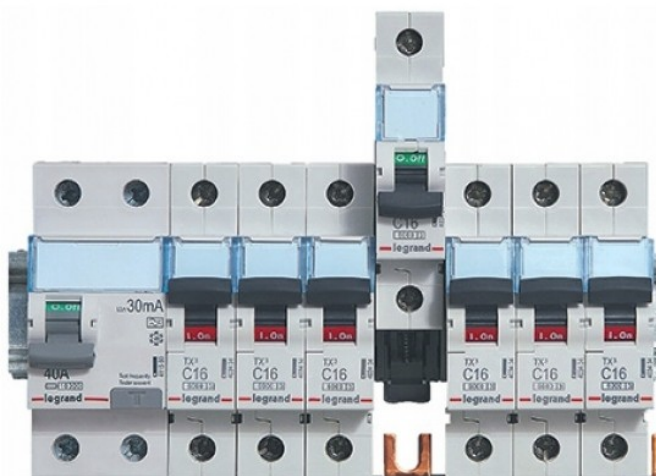

O producencie:

Legrand Polska jest częścią międzynarodowego koncernu, Grupy Legrand, eksperta w zakresie produktów i systemów instalacji elektrycznych oraz sieci informatycznych w

budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Produkty marki Legrand to synonim wysokiej jakości i niezawodności.

W ofercie handlowej **Legrand Polska** znajdują się produkty i systemy uznane na całym świecie, gwarantując dostarczanie kompletnych rozwiązań, od oferty produktowej poprzez know-how do serwisu. Wszystkie produkty spełniają wymogi norm, posiadają atesty i międzynarodowe certyfikaty potwierdzające ich wysoką jakość.

