


Karta produktu:

Naświetlacz, lampa solarna LED 10W 1000lm 6000K IP54 CW, panel fotowoltaiczny, powerbank, NOCTIS SOLARIS TECHNIC SPECTRUM LED

SPECTRUM LED

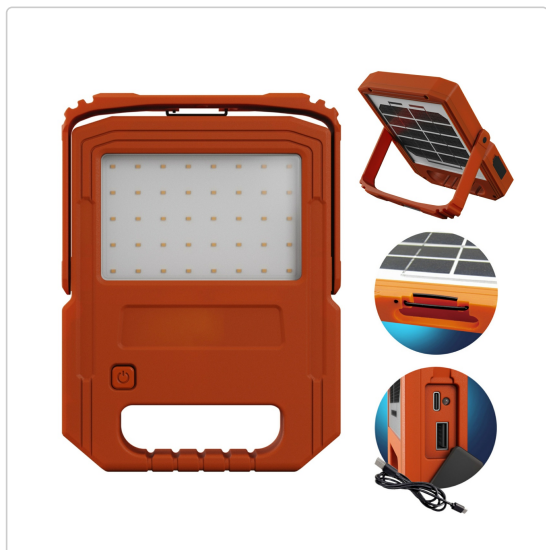

Producent:	SPECTRUM LED
Symbol:	75.0624
Kod producenta:	SLI051001CW
Kod EAN:	5904433162210

Opis produktu

NAŚWIETLACZ LED NOCTIS SOLARIS TECHNIC Z PANELEM SOLARNYM POWERBANK SPECTRUM

**Biwakowy naświetlacz z powerbankiem | SPECTRUM LED
SLI051001CW**

Naświetlacz **NOCTIS SOLARIS TECHNIC** to przenośne źródło światła wyposażone w **paneł solarne**. Urządzenie łączy w sobie wysoką wydajność, solidną jakość wykonania, z funkcją pojemnego **powerbanka** i licznymi trybami świecenia.

Stopień ochrony **IP54** sprawia, że lampa jest doskonale przystosowana do warunków zewnętrznych, które można napotkać np. podczas biwakowania.

Zastosowanie – oświetlenie:

- zewnętrzne,
- ogrodowe,
- biwakowe,
- garażowe,
- techniczne,
- przenośne.

W zestawie kabel USB .



Najważniejsze zalety:

- Naświetlacz wyposażony jest w **port ładowania USB-C, port powerbanku USB-A oraz 1-metrowy kabel USB-A/C**
- Naświetlacz posiada **3 tryby świecenia**:



- 100% - do 3 godzin
- 50% - do 7 godzin
- 25% - do 14 godzin
- Klasa szczelności oprawy **IP54**
- **Możliwość przymocowania oprawy** do statywu lub powieszenia za pomocą karabińczyka
- **Regulowany uchwyt ułatwiający montaż**, który po złożeniu nie wystaje poza obrys lampy
- **Rączka ułatwiająca przenoszenie** oprawy, dzięki czemu świetnie sprawdzi się np. podczas biwakowania
- Oprawa wyposażona w wysokiej skuteczności **wymienny akumulator litowy**
- **Wykonany z wysokiej jakości materiałów**

Dane techniczne

- Producent: **Spectrum LED**
- Kod producenta: **SLI051001CW**
- Moc: **10 W**
- Napięcie: **3.7 V**
- Zużycie energii: **10 kWh/1000h**
- Klasa ochronności PP: **III**
- Strumień świetlny: **1000 lm (360)°**
- Temperatura barwowa: **6000 K**
- Barwa światła: **CW**
- Kąt rozsyłu światła: **120°**
- RA: **80**
- Jednolitość barw SDCM max.: **5**
- Możliwość ściemniania: **nie**
- Zakres temperatur pracy: **-20 ~ 40°C**
- Trwałość: **17 000 godzin**
- Materiał obudowy: **PC+PC**
- Klasa szczelności: **IP54**
- Kolor: **pomarańczowy**
- Wymiary (A x B x C): **235 x 175 x 40 mm**
- Do użytku: **zewnętrzny**
- Zastosowanie: **EXT**
- Tryby pracy: **100%, 50%, 25%, OFF**



Akumulator

- Pojemność: **akumulator Li-on, pojemność 4400 mAh**
- Napięcie: **3.7 V**
- Czas ładowania: **8 h**

Panel solarny:

- Moc: **2.4 W**
- Napięcie: **6 V**



Stopień ochrony IP54

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona przed pyłem
- ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

O producencie:

Firma **WOJNAROWSCY** rozpoczęła swą działalność w 1990 roku od dystrybucji źródeł światła do specjalnych celów. Z biegiem czasu, dzięki wieloletniemu doświadczeniu stali się specjalistami w branży oświetleniowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów stworzyli cenioną markę **SPECTRUM LED**, której produkty wykorzystywane nie tylko w domach, ale także w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Źródła światła **Spectrum LED** są wyróżniane wieloma nagrodami, gdyż cechuje je nowoczesne wykonanie, wysoka jakość i duża energooszczędność.



Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
---	------------------