


Karta produktu:

Wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 4-fazowy C6 (C 6A) 4-biegunowy 4P (400V AC) 4-modułowy TX3 Legrand

LEGRAND

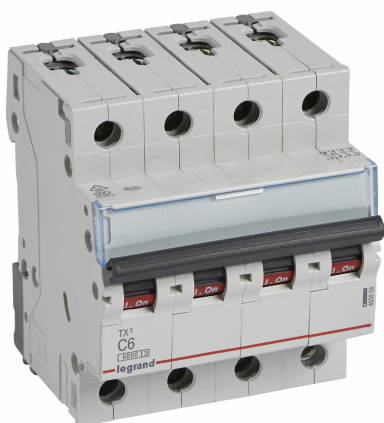

Producent:	LEGRAND
Symbol:	73.1179
Kod producenta:	403558
Kod EAN:	3414970389794

Opis produktu

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 6 A 4-BIEGUNOWY 4-MODUŁOWY 4-FAZOWY 400 V AC

Bezpieczeństwo w każdym module | LEGRAND 403558

Nadmiarowo-prądowy wyłącznik instalacyjny typu **S** (tzw. "eska") to element instalacji elektrycznej, którego zadaniem jest **przerwanie ciągłości obwodu**, gdy prąd płynący w tym obwodzie przekroczy wartość bezpieczną dla tego obwodu.

Wyłączniki te przeznaczone są do **sterowania i zabezpieczeń** przed skutkami przetężeń (przeciążeń i zwarc) obwodów odbiorczych instalacji oraz urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych czy przemysłe.



Dane techniczne

- Producent: **LEGRAND**
- Kod producenta: **403558**
- Głębokość wbudowania: **44 mm**
- Charakterystyka wyzwalania: **C**
- Liczba biegunów (całkowita): **4**
- Liczba biegunów chronionych: **4**
- Prąd znamionowy: **6 A**





- Napięcie znamionowe: **400 V, 240-415 V**
- Napięcie znamionowe izolacji Ui: **500 V**
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: **4 kV**
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V: **10 kA**
- Rodzaj napięcia: **AC**
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V: **6 kA**
- Zakres częstotliwości: **50-60 Hz**
- Klasa ograniczenia energii: **3**
- Montaż podtynkowy: **tak**
- Jednocześnie rozłączany biegun N: **tak**
- Stopień zanieczyszczenia: **2**
- Możliwość dodatkowego wyposażenia: **tak**
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: **4**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Wykonanie przeciwwybuchowe: **nie**
- Wymiary: **77.8 × 88 × 77.8 mm**
- Odporność udarowa: **IK02**
- Kierunek zasilania: **od góry lub od dołu**
- Oznakowanie zacisków przyłączeniowych: **nie**
- Kolor: **szary**
- Bezhalogenowe: **tak**
- Typ połączenia: **zacisk śrubowy | szynoprzewód i kabel**
- Miejsce na etykietę/oznaczenie: **tak**
- Sposób montażu: **szyna DIN**

Zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe serii TX³

Seria TX³ jest przeznaczona do większości instalacji elektrycznych – od nowoczesnych mieszkań, przez budynki komercyjne, biura, budynki użyteczności publicznej po zakłady przemysłowe.



Wyłączniki nadprądowe S 300 serii TX³ zabezpieczają instalację elektryczną przed **skutkami zwarć i przeciążeń**.

Dodatkową zaletą aparatury serii TX³ jest **możliwość współpracy z urządzeniami wyposażenia pomocniczego** (styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze podnapięciowe i wzrostowe, napędy zdalne i inne).

- Zdolność zwarciova: 6000 A (IEC/EN 60898-1) / 10 kA (IEC/EN 60947-2).
- Dostępne charakterystyki czasowo-prądowe: B, C i D.
- Wykonywane na prądy znamionowe od 0,5 do 63 A.

Wszystkie wyłączniki **nadprądowe** jak i **różnicowoprądowe** serii TX³ to aparaty o szerokości **1 modułu na biegun**, czyli **ok. 17,5 mm**. Seria TX³ została specjalnie przystosowana do łatwiejszego montażu na wsporniku TH 35 dzięki nowej konstrukcji dolnego zaczeu. Zaczep ten umożliwia niezależne wypięcie aparatu bez demontażu sąsiednich urządzeń w tym samym rzędzie, połączonych szyną łączeniową.


Zmieniona została także konstrukcja **okienka na etykiety opisowe**. Nowe okienko w formie **wysuwnej szufladki** zapewnia łatwe ułożenie etykiety i **trwałą ochronę** przed jej przemieszczaniem się także podczas transportu.

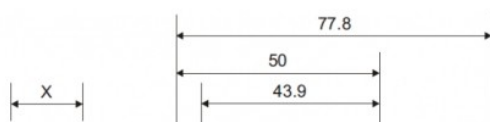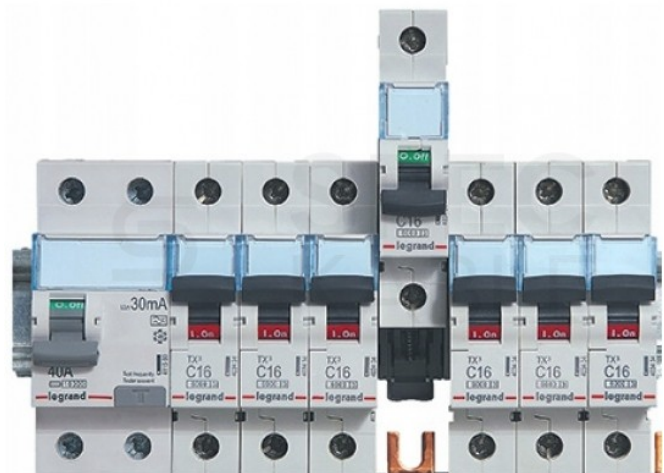

Wymiary [mm]:

1P

- X – 17.1

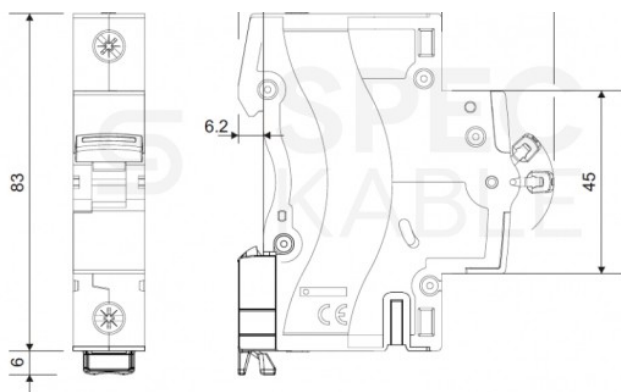

1P+N / 2P

- X - 35,4

3P

- X - 53,1

4P

- X - 70,8

O producencie:

Legrand Polska jest częścią międzynarodowego koncernu, Grupy Legrand, eksperta w zakresie produktów i systemów instalacji elektrycznych oraz sieci informatycznych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Produkty marki Legrand to synonim wysokiej jakości i niezawodności.

W ofercie handlowej **Legrand Polska** znajdują się produkty i systemy uznane na całym świecie, gwarantując dostarczanie kompletnych rozwiązań, od oferty produktowej poprzez know-how do serwisu. Wszystkie produkty spełniają wymogi norm, posiadają atesty i międzynarodowe certyfikaty potwierdzające ich wysoką jakość.



Specyfikacja

Charakterystyka wyzwalania	C
Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Liczba faz	4
Prąd znamionowy [A]	6