

Karta produktu:

Wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 1-fazowy C16 (C 16A) 1-biegunowy 2P (500V DC) 2-modułowy NOARK

NOARK



Producent:	NOARK
Symbol:	73.1193
Kod producenta:	110086
Kod EAN:	8592765100863

Opis produktu

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C16 A 2P 500 V DC

Bezpieczeństwo w każdym module | NOARK 110086

Wyłącznik nadprądowy **NOARK** to kluczowy komponent zapewniający **bezpieczeństwo** w instalacjach elektrycznych. Urządzenie zapobiega wielu niebezpiecznym awariom, gwarantując **ochronę** przed przeciążeniami i zwarciami.

Kompaktowa konstrukcja urządzenia umożliwia łatwą instalację na szynie **DIN**.



Dane techniczne


- Producent: **NOARK**
- Kod producenta: **110086**
- Klasa ograniczania energii: **3**
- Kategoria przeciwprzepięciowa: **3**
- Charakterystyka wyzwalania: **C**
- Napięcie znamionowe: **500 V**
- Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa Icn EN





- 60898 przy 230 V: **10 kA**
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: **2**
- Głębokość wbudowania: **74 mm**
- Liczba biegunów (całkowita): **2**
- Możliwość dodatkowego wyposażenia: **tak**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Liczba biegunów: **2**
- Stopień zanieczyszczenia: **3**
- Prąd znamionowy: **16 A**
- Znamionowa zwarciodługość łączeniowa Icu IEC 60947-2 przy 230 V: **10 kA**
- Jednocześnie rozłączany biegun N: **nie**
- Rodzaj napięcia: **DC**

Wymiary modułów [mm]:

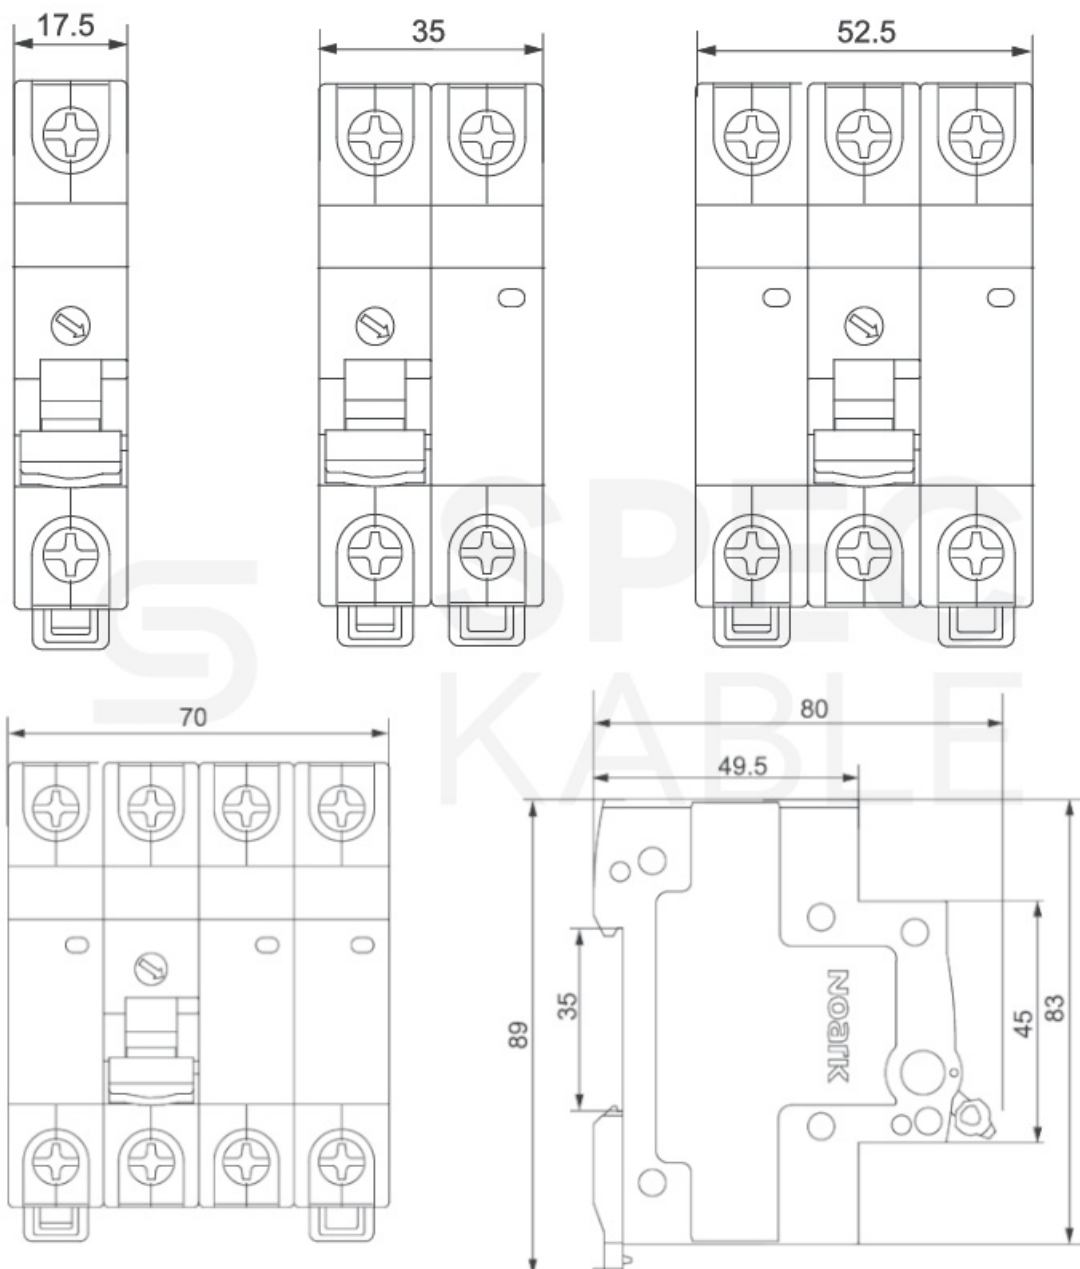

Szeroka oferta

Znajdziesz u nas szeroki wybór aparatury modułowej marki **NOARK** w różnych konfiguracjach i parametrach.





O producencie:

NOARK Electric jest światowym dostawcą komponentów elektrycznych niskonapięciowych przeznaczonych do instalacji elektrycznych budownictwa ogólnego oraz produkcji specjalistycznej. Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkty z unikalną, pięcioletnią gwarancją.

NOARK Electric zajmuje się rozwojem, produkcją oraz dystrybucją **urządzeń elektrotechnicznych i ich komponentów**. Firma wchodzi w skład koncernu zatrudniającego ponad 25 tysięcy osób. NOARK Electric zainwestowała miliony euro w rozwój własnych produktów, opracowanych i produkowanych przy użyciu **najnowszych technologii**. Naszym celem jest zbudowanie globalnej marki.

Centra regionalne w Szanghaju, Pradze i Los Angeles zarządzają działaniami na poszczególnych kontynentach zgodnie z indywidualnymi wymogami rynków i krajów.

NOARK

Specyfikacja

Charakterystyka wyzwiania	B
Liczba faz	1
Prąd znamionowy [A]	16
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2