


Karta produktu:

Blok rozdzielczy modułowy Listwa łączeniowa 4x12 160A na szynę DIN TH35 4x (1x 10-50mm² + 3x 10- 35mm² + 7x 2,5-25mm² + 1x 2,5-6mm²) Model FJ- 412/160B HEDO

HEDO

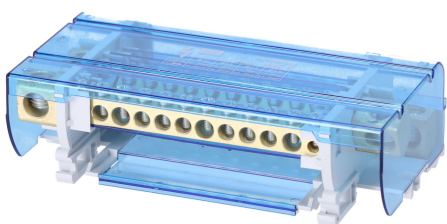

Marka:	HEDO
Symbol:	73.1393
Kod producenta:	90248
Kod EAN:	5904041147029

Opis

BŁOK ROZDZIELCZY MODUŁOWY 4 × 12 160 A NA SZYNĘ DIN TH35

HEDO 90248

Blok rozdzielczy od **HEDO** to wysokiej jakości komponent wykonany z wytrzymałych materiałów, takich jak **poliamid PA66 V0** i **poliwęglan PC**, przez co jest odporny na **uszkodzenia mechaniczne** oraz **korozję**.


Łatwa instalacja i odporność na zwarcia **zwiększają bezpieczeństwo całej instalacji**, a modułowa konstrukcja umożliwia przyszłą rozbudowę systemu.

Kompaktowe wymiary oraz modułowa budowa pozwalają na **oszczędność miejsca w rozdzielni**.



Dane techniczne

- Producent: **HEDO**
- Kod producenta: **90248**
- Rozmiar: **90 × 175 × 50 mm**
- Śruba: **stal ocynkowana**
- Konduktor: **mosiądz**
- Materiał: **poliamid PA66 V0**

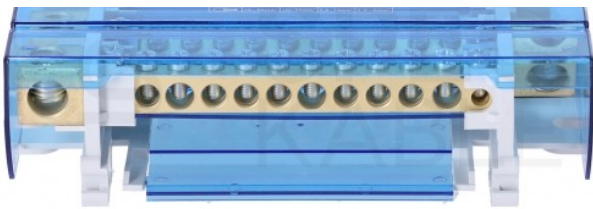

- Pokrywa: **poliwęglan PC**
- Standardy: **IEC 60947-7-1**
- Napięcie: **690 V**
- Prąd: **160 A**
- Icw (krótkotrwała zdolność zwarciova): **8.2 kA**
- IPk (prąd zwarciovy szczytowy): **35 kA**

Certyfikaty

- **CB**
- **CE**
- **RoHS**


Dane okablowania

Wejście A, B, C

- Punkty podłączenia: **x1**
- Moment obrotowy: **8 ~ 10 Nm**
- Średnica: **12 mm**
- Podłączenie drut: **10 ~ 50 mm²**
- Podłączenie linka: **10 ~ 50 mm²**

Wyjście A, B, C

- Punkty podłączenia: **x3 (A) / x7 (B) / x1 (C)**
- Moment obrotowy (Nm): **2 ~ 3 (A) / 2 ~ 3 (B) / 2 ~ 3 (C)**
- Średnica (mm) - **8,5 (A) / 7.2 (B) / 5.5 (C)**
- Podłączenie drut (mm²) - **10 ~ 35 (A) / 2,5 ~ 25 (B) / 2,5 ~ 6 (C)**
- Podłączenie linka (mm²) - **10 ~ 25 (A) / 1,5 ~ 16 (B) / 1,5 ~ 6 (C)**

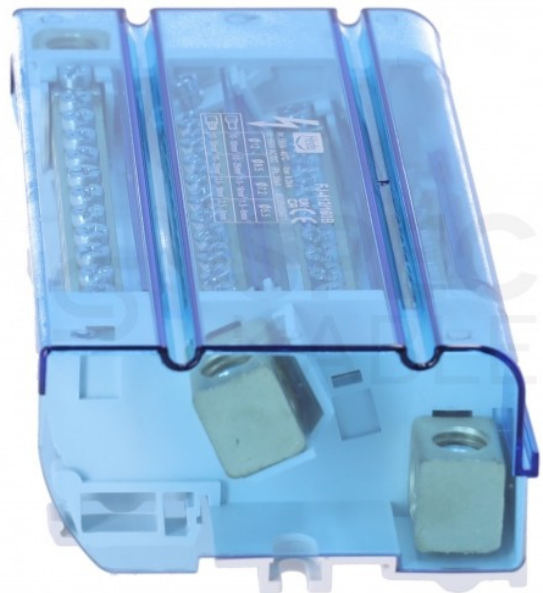

Szeroka oferta

Zajrzyj do naszych pozostałych ofert! Znajdziesz tam szeroki wybór bloków rozdzielczych marki HEDO w różnych konfiguracjach i parametrach.



O producencie:

HEDO ELECTRO to prężnie działająca firma w zakresie produkcji artykułów elektrotechnicznych, dystrybucji transformatorów, produktów oświetleniowych oraz laserów czyszczących.

Ich magazyn oraz centrala znajdują się w Skierniewicach – posiadają 3 ogromne hale magazynowe. Ponadto znajduje się tam dział techniczny – doświadczony i wykwalifikowany zespół specjalistów, prężnie działający w poszukiwaniu innowacyjnych



rozwiązań.



Specyfikacja

Marka	HEDO
Prąd znamionowy [A]	160
Punkty połączenia	4x12