

Karta produktu:

**Listwa elektroinstalacyjna kanał kablowy BKK  
60x40mm korytko z pokrywą NEKU**

NEKU



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | NEKU          |
| Symbol:         | 70.1740       |
| Kod producenta: | 70.1740       |
| Kod EAN:        | 5905954936304 |

**Opis produktu****Listwa elektroinstalacyjna kanał  
kablowy BKK korytko z pokrywą NEKU  
60x40mm 2m (1szt)**

Kanały kablowe NEKU wykorzystywane są do **przewodzenia i ochrony przewodów** elektrycznych oraz telekomunikacyjnych wewnątrz budynków. Szczególnie często używane są do **tworzenia wszelkich instalacji na ścianach i sufitach** budynków mieszkalnych i przemysłowych.

Składają się z **korpusu** i nakładanej zatrzaskowo **pokrywy**. Można je zamocować do podłoża przy pomocy **wkrętów** lub poprzez przyklejenie np. **taśmą dwustronną**.

Listwy kablowe NEKU charakteryzują się eleganckim wyglądem oraz **wysoką jakością wykonania** (tworzywo sztuczne PVC). Są bardzo łatwe do utrzymania w **czystości** oraz mogą być **malowane**. Nie chronią przed wnikaniem wody, przeznaczone do montażu **wewnątrz pomieszczeń**.

**Najważniejsze zalety:**

- Solidne wykonanie z wytrzymałego **PVC**
- Niezwykle **łatwy i szybki montaż**
- Łatwe do utrzymania w **czystości**
- Mogą być pokryte **różnymi typami farb** (akrylowe, olejne, silikonowe)
- Zawierają **otwory montażowe**, dzięki czemu nie trzeba ich nawiercać
- Specjalnie skonstruowany zamek pokrywy i korytka






zatrząskuje się pod **kątem 45 stopni**, dzięki czemu montaż nie wymaga użycia dużej siły

- Pozwalają wykonać **bezinwazyjny montaż** instalacji kablowych

## Dane techniczne:

- Producent: **NEKU**
- Indeks: **70.1740**
- Typ: **BKK 60x40**
- Szerokość: **60 mm**
- Wysokość: **40 mm**
- Długość listwy: **2 m**
- Kolor: **biały**
- Materiał: **PVC**
- Powłoka: **matowa**
- Wyposażenie: **pokrywa, kanał**
- Otwory montażowe: **po 4 szt. co około 38 cm**
- Minimalna temperatura montażu: **-25°C**
- Maksymalna temperatura montażu: **+60°C**
- Stopień ochrony: **IP40**
- Montaż: **wewnątrz budynków**
- Opakowanie: **2m (1szt)**

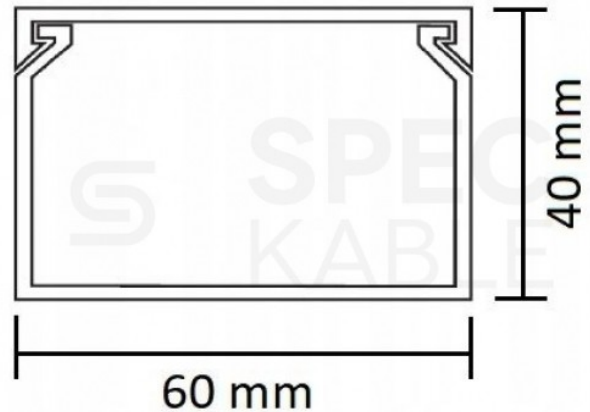

## Orientacyjne ilości przewodów, które mogą być ułożone w listwie BKK 60x40:

- $\varnothing$  5,5 mm np. F/UTP kat.5 – **30 szt.**
- $\varnothing$  7,2 mm np. kabel antenowy Trishield – **20 szt.**
- $\varnothing$  10,6 mm np. YDY 3x2,5 – **8 szt.**
- $\varnothing$  11,5 mm np. YDY 4x2,5 – **6 szt.**
- YDYp 3x1,5 – **31 szt.**
- YDYp 3x2,5 – **22 szt.**



## Szeroka oferta

W naszej ofercie znajdują Państwo również inne rozmiary oraz opakowania zbiorcze kanałów kablowych NEKU.

**Rozmiar (szer. x wys.) | Ilość w opakowaniu zbiorczym (szt / mb):**

1. 16x16 mm | 133 szt / 266 mb
2. 20x10 mm | 120 szt / 240 mb
3. 25x16 mm | 77 szt / 154 mb
4. 25x25 mm | 48 szt / 96 mb
5. 40x16 mm | 42 szt / 84 mb
6. 40x25 mm | 40 szt / 80 mb



- 7. 40x40 mm | 36 szt / 72 mb
- 8. 60x40 mm | 24 szt / 48 mb
- 9. 100x40 mm | 14 szt / 28 mb
- 10. 100x60 mm | 12 szt / 24 mb



## O producencie:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów.

Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordeny, gniazda i keystoney, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

## Specyfikacja

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) | przed 13.12.2024      |
| Kolor                                   | biały                 |
| Marka                                   | NEKU                  |
| Materiał                                | PVC                   |
| Opakowanie                              | 2m (1szt)             |
| Rodzaj                                  | bez taśmy dwustronnej |
| Rozmiar [mm]                            | 60 x 40               |
| Stopień ochrony                         | IP40                  |