

Karta produktu:

**Uszczelka URD 40mm do rur dwuwarstwowych
karbowanych RODK DVR 40 mm KOPOS**

KOPOS



Marka:	KOPOS
Symbol:	70.1799
Kod producenta:	16040_FB
Kod EAN:	8595057606609

Opis**PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY DO RUR
KARBOWANYCH KOPOFLEX® I
KOPODUR®****KOPOS 16040_FB**

Pierścień uszczelniający do rur karbowanych **KOPOFLEX®** i **KOPODUR®** to niezawodne rozwiązanie zapewniające ochronę połączeń przed wilgocią i wodą.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości gumy, pierścień gwarantuje długotrwałe uszczelnienie, zwiększając stopień ochrony instalacji do **IP67**.

**Dane techniczne**

- Producent: **KOPOS**
- Kod producenta: **16040_FB**
- Materiał: **guma**
- Odporność na temperaturę: **-45~60°C**
- Stopień ochrony: **IP67**
- Normy: **EN 61386-24:11, EN 61386-1 ed.2:09**
- Średnica zewnętrzna rury: **40 mm**
- Waga: **2 g**




- Przeznaczenie: **KF 09040; KD 09040**

Stopień ochrony IP67

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt po instalacji na rurze zapewnia jej szczelność o następujących właściwościach:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona przed pyłem
- ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

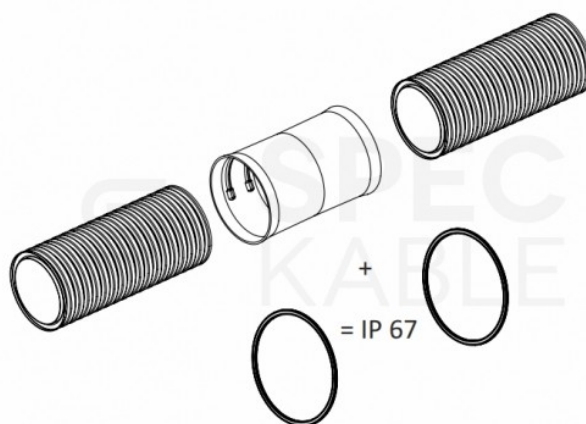

O producencie:

Pytając w Czechach o producenta materiałów elektroinstalacyjnych, każdy z dumą odpowiada — **KOPOS**. W 1926 r. nikt chyba nie spodziewał się, że powstająca rodzinna firma po wielu dekadach stanie się czołowym dostawcą specjalistycznych akcesoriów elektroinstalacyjnych.

Obecnie **KOPOS KOLÍN a.s.** jest marką rozpoznawalną nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Produkty marki **KOPOS** — **rury**, puszki, kanały, listwy elektroinstalacyjne i inne kablowe systemy nośne dzięki jakości i uzyskanym certyfikatom (ISO 9001, ISO 14001) znalazły swoich odbiorców także w Polsce. Toteż w 1999 r. otwarto we Wrocławiu oddział **KOPOS ELEKTRO PL. Sp. z o.o.**



Specyfikacja

Średnica [mm]

40