

Karta produktu:

**Patchcord U/UTP kat.6A kabel sieciowy LAN 2x RJ45
linka LSOH fioletowy 0,25m Alantec**

ALANTEC



Producent:	ALANTEC
Symbol:	40.0315
Kod producenta:	KKU6AFIO0.25
Kod EAN:	5904204402767

Opis produktu**ALANTEC Patchcord Kabel Sieciowy
U/UTP kat.6A LAN RJ45 LSOH fioletowy
0,25m**

Przewód **RJ45/RJ45** przeznaczony do wykonywania połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz połączeń gniazda abonenckiego z urządzeniami sieciowymi takimi jak switch, router lub bezpośrednio z kartą sieciową komputera.

Znajdzie zastosowanie w połączeniach **urządzeń pasywnych i aktywnych** w sieciach LAN, Ethernet, Wi-Fi, xDSL, CCTV, telefonicznych - w domu, biurze, handlu i przemyśle.

Został wykonany w połączeniu **prostym 1:1**. Jest zbudowany z 4-parowej skrętki, solidnej powłoki **bezhalogenowej LSOH** oraz wtyków RJ45 po obu stronach.

**Cechy patchcordów ALANTEC:**

- Do użytku na wewnątrz budynków
- Solidna, bezhalogenowa powłoka LSOH / FRNC
- Sekwencja par zgodna z EIA/TIA 568B
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Zapewniają najwyższe parametry transmisyjne i zgodność z kategorią
- Uniwersalne - pasują do wszystkich urządzeń sieciowych RJ45
- Elastyczne i łatwe do ułożenia






Kategoria 6A - częstotliwość do 500 MHz, klasa EA

Przewody sieciowe kategorii 6A funkcjonują w zakresie częstotliwości do 500 MHz (dwa razy więcej niż kat.6) oraz zostały sklasyfikowane jako klasa EA według norm **ISO/IEC 11801** oraz **PN-EN 50173**. Funkcjonuje ona przy poprawionych specyfikacjach, w szczególności w obszarze przesłuchu obcego.

Patchcordsy 6A znajdują zastosowanie w instalacjach, w których występują zakłócenia o dużym natężeniu oraz wymagana jest szybka transmisja danych. Znakomicie sprawdzają się w **dużych serwerowniach** oraz wszędzie tam gdzie ze względu na różne niekorzystne warunki jak znaczne odległości czy zakłócenia, musimy zastosować **komponenty najwyższej jakości**, aby zminimalizować straty w przesyśle sygnału.

Budowa i parametry elektryczne:

- **Długość:** 0,25m
- **Kategoria:** 6A
- **Klasa:** EA (500MHz)
- **Przekrój AWG:** 4x2x24/7AWG
- **Żyły:** wielodrutowe
- **Izolacja:** polietylenowa
- **Ośrodek:** 4 pary skręcone, separator parowy
- **Ekran:** brak
- **Powłoka:** tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia, o ograniczonym wydzieleniu dymu oraz gazów korozyjnych (LSOH/FRNC)
- **PoE:** 802.3 af
- **Kolor:** fioletowy

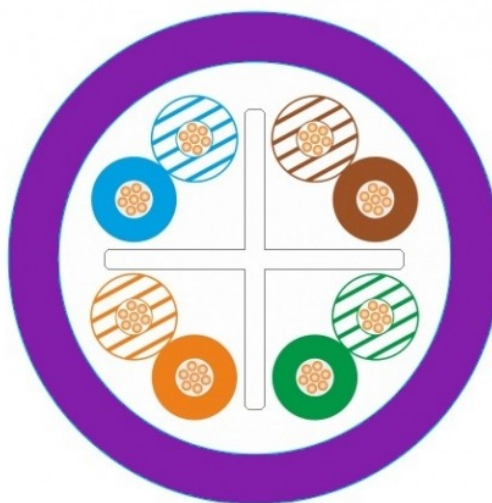

Właściwości elektryczne przy 20°C:

- Pętla oporu prądu stałego: $\leq 95 \Omega / \text{km}$
- Opór zmienny: $\leq 2\%$
- Opór izolacyjny (500V): $\geq 5000 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
- Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz: nom. 48 nF/km
- Zmienny bierny opór pojemnościowy: $\leq 1500 \text{ pF/km}$
- Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP): 69%
- Opóźnione rozprzestrzenianie się: Nominalnie $\leq 535 \text{ ns}/100\text{m}$
- Kąt opóźnienia: Nominalnie $\leq 20 \text{ ns}/100\text{m}$
- Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń): 1000 V

Właściwości mechaniczne:

- Promień zgięcia: 4 x \varnothing zew
- Max. siła ciągnięcia: 80 N
- Zakres temp. podczas użycia: -20°C do +60°C
- Zakres temp. podczas instalacji: 0°C do +50°C

O producencie:

ALANTEC to marka należąca do firmy A-LAN Technologie, polskiego producenta systemów okablowania strukturalnego. A-LAN działając od 2001 roku, ugruntował sobie pozycję lidera, wprowadzając na rynek produkty najwyższej jakości, weryfikowane przez niezależne laboratoria, dając tym samym gwarancję trwałości i niezawodności.

Firma rocznie wprowadza na rynek europejski kilkadziesiąt



tysiący kilometrów kabli teleinformatycznych, kilkaset tysięcy gniazd abonenckich oraz dziesiątki tysięcy komponentów towarzyszących, dając na te produkty wieloletnie gwarancje systemowe.



Specyfikacja

Długość [m]	0,25
Ekranowanie	nie
Kategoria	6A
Kolor powłoki	fioletowy
Kształt kabla	okrągły
Marka	ALANTEC
Rodzaj kabla	U/UTP
Typ połączenia	prosty 1:1