

Karta produktu:

**Stalowa rura ocynkowana ogniowo P29 fi:37/34,4  
mm gwintowana 3m czarna CSN IK10 KOPOS  
6029\_EOZ**

KOPOS



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | KOPOS         |
| Symbol:         | 70.1849       |
| Kod producenta: | 6029_EOZ      |
| Kod EAN:        | 8595057618688 |

**Opis produktu****STALOWA RURA GWINTOWANA  
OCYNKOWANA ŻAROWO PG29 3 m  
CZARNA****KOPOS 6029\_EOZ**

Stalowa rura gwintowana (**ocynkowana żarowo**) marki **KOPOS** to rozwiązanie służące do mechanicznej ochrony kabli i przewodów w wymagających warunkach, takich jak wysokie temperatury czy ryzyko pożaru.

Dzięki zastosowaniu stali ocynkowanej metodą **Sendzimira**, rura charakteryzuje się średnią odpornością korozyjną oraz dodatkową ochroną przed czynnikami zewnętrznymi. Polakierowana proszkowo na czarno (**RAL 9005**).

**Najważniejsze zalety:**

- Wysokiej jakości stal ocynkowana żarowo
- Ochrona mechaniczna IK10 oraz maksymalne obciążenie dla odporności ogniowej do 10 kg
- Odporność termiczna od -60°C do 250°C


**Zastosowanie:**



- Ochrona mechaniczna kabli i przewodów w instalacjach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej i przestrzeniach o podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych
- Możliwość stosowania w systemach z zachowaniem funkcjonalności w warunkach pożaru (maks. 1 kabel w rurze)

## Dane techniczne

- Producent: **KOPOS**
- Kod producenta: **6029\_EOZ**
- Waga: **1,167 kg**
- Kolor: **czarny**
- Materiał: **stal**
- Odporność na temperaturę: **-60~250°C**
- Odporność mechaniczna: **1250 N/5 cm**
- Ochrona mechaniczna: **IK10**
- Długość: **3 m**
- Średnica zewnętrzna: **37 mm**
- Wewnętrzna średnica (min.): **34,4 mm**
- Funkcjonalność w ogniu: **P90-R, E90, PS9**
- Typ gwintu: **P29**
- Normy: **ČSN EN 61386-1 ed.2**
- Normy odporności ogniowej: **ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205**
- Maksymalne obciążenie dla odporności ogniowej: **10 kg**

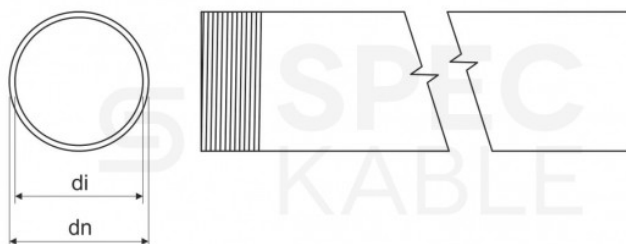

## Wykończenie powierzchni

- **lakierowane**: stal cynkowana metodą Sendzimira, obwód polakierowany technologią proszkową, kolor czarny RAL 9005, średnia odporność korozyjna

## Wymiary

- dn: **37 mm**
- di: **34,4 mm**
- Długość: **3 m**

## O producencie:

Pytając w Czechach o producenta materiałów elektroinstalacyjnych, każdy z dumą odpowiada — **KOPOS**. W 1926 r. nikt chyba nie spodziewał się, że powstająca rodzinna firma po wielu dekadach stanie się czołowym dostawcą specjalistycznych akcesoriów elektroinstalacyjnych.

Obecnie **KOPOS KOLÍN a.s.** jest marką rozpoznawalną nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Produkty marki **KOPOS** — **rury**, pudełka, kanały, listwy elektroinstalacyjne i inne kablówki systemy nośne dzięki jakości i uzyskanym certyfikatom (ISO 9001, ISO 14001) znalazły swoich odbiorców także w Polsce. Toteż w 1999 r. otwarto we Wrocławiu oddział **KOPOS ELEKTRO PL. Sp. z o.o.**



## Specyfikacja

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) | przed 13.12.2024 |
| Gwint                                   | PG29             |
| Średnica zewnętrzna [mm]                | 37               |
| Wykończenie powierzchni                 | ogniowe          |