

Karta produktu:

**Skrzynka hermetyczna IP66 Puszka instalacyjna
150x110x135mm bezhalogenowa szara z
membranami z wysoką pokrywą Marlanvil
008.PG.CA.G**

MARLANVIL



Producent:	MARLANVIL
Symbol:	71.0752
Kod producenta:	008.PG.CA.G
Kod EAN:	8017521112701

Opis produktu**SKRZYNNKA HERMETYCZNA PUSZKA
INSTALACYJNA IP66 150 × 110 × 135 mm
SZARA****MARLANVIL 008.PG.CA.G**

Puszka hermetyczna natynkowa marki **Marlanvil** to niezawodne rozwiązanie do prowadzenia przewodów w instalacjach ściennych i sufitowych.


Dzięki oznaczeniu **IP66** puszka gwarantuje doskonałą szczelność, zapewniając **ochronę przed pyłem i wodą**. Idealnie nadaje się zarówno do pomieszczeń, jak i osłoniętych instalacji zewnętrznych, gdzie wymagana jest odporność na warunki atmosferyczne.

Produkt wykonany jest z **wytrzymałego materiału PVC**, który cechuje się **odpornością na działanie chemikaliów oraz osadów**, co zwiększa trwałość i uniwersalność zastosowania. **Brak szkodliwych halogenów** czyni tę puszkę bezpieczną nawet w sytuacjach kryzysowych, takich jak pożar.

**Cechy i zalety:**

- Stopień ochrony IP66
- Membrana uszczelniająca
- Czarne uszczelki izolujące
- Uniwersalność zastosowań – odpowiednia do pomieszczeń i instalacji zewnętrznych
- Trwałość i odporność na działanie chemikaliów oraz



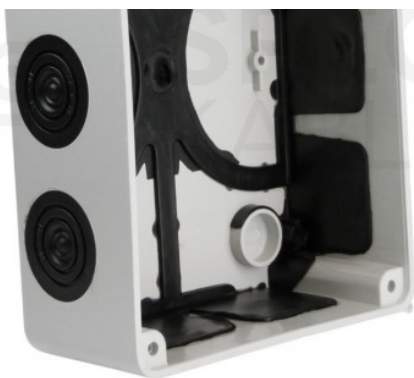

osadów

- Bezpieczeństwo użytkowania – brak szkodliwych halogenów

Dane techniczne

- Producent: **Marlanvil**
- Kod producenta: **008.PG.CA.G**
- Wymiary wewnętrzne: **A – 150 mm B – 110 mm C – 135 mm**
- Wymiary zewnętrzne: **A – 155 mm B – 115 mm C – 140 mm**
- Wysokość podstawy: **50 mm**
- Wysokość pokrywy: **86 mm**
- Sposób mocowania: **wkręty samogwintujące ze stali nierdzewnej**
- Sposób montażu: **ścienny/sufitowy**
- Rodzaj przepustu w obudowie: **membrana uszczelniająca**
- Liczba membran elastycznych bocznych (wpustów): **10**
- Maksymalny zakres uszczelniania 12 elastycznych membran bocznych: **Ø 29 mm**
- Kolor: **szary (RAL 7035)**
- Materiał: **PVC**
- Materiał membran elastycznych (wpustów): **guma EPDM**
- Stopień ochrony: **IP66**
- Uszczelki izolujące: **czarne**
- Wejściowe membrany o różnej średnicy między PG9 do PG21: **tak**
- Odporne na działanie chemikaliów i osadów: **tak**
- Bezhalogenowy: **tak**
- Certyfikat: **CE**



Klasa szczelności IP66 (EN60529):

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony

Opis producenta:

Marlanvil to renomowany włoski producent systemów

instalacji elektrycznych, specjalizujący się w projektowaniu i wytwarzaniu osprzętu elektrycznego przeznaczonego zarówno do zastosowań budowlanych, jak i przemysłowych.

W ofercie firmy znajdują się m.in. gniazdka, wyłączniki, kable oraz różnorodne akcesoria elektryczne. **Marlanvil** zdobywa uznanie dzięki wysokiej jakości swoich produktów, nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym oraz estetycznemu i funkcjonalnemu designowi, co czyni ich wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników indywidualnych.



Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Kolor	szary
Marka	MARLANVIL
Stopień ochrony	IP66
Typ	PG
Wymiary [mm]	105 x 110 x 135