

Karta produktu:

**WAGO 2002-482 Mostek omijający 12-torowy
jasnoszary TOPJOBS**

WAGO




Marka:	WAGO
Symbol:	73.1759
Kod producenta:	2002-482
Kod EAN:	4055143692366

Opis**Mostek omijający 12-torowy jasnoszary****WAGO TOPJOBS | 2002-482**

WAGO 2002-482 to 12-torowy mostek omijający w kolorze jasnoszarym, przeznaczony do **systemów złązek listwowych TOPJOB® S**.

Dzięki kompaktowej budowie i możliwości konfiguracji pinów stykowych, pozwala na **efektywne mostkowanie potencjałów**, zapewniając niezawodność połączeń nawet w wymagających warunkach środowiskowych, takich jak wibracje czy udary.

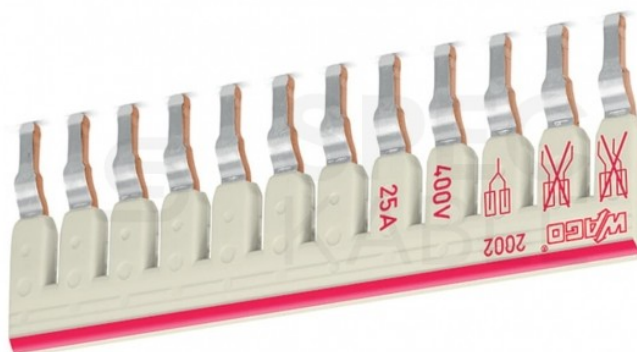**Dane techniczne:**

- Producent: **WAGO**
- Rodzaj: **mostek omijający, 12-torowy**
- Kolor: **jasnoszary**
- Znamionowe napięcie robocze: **400 V**
- Znamionowe napięcie udarowe: **6 kV**
- Znamionowy prąd: **25 A**
- Szerokość: **61,2 mm**
- Masa: **6,1 g**





- Obciążenie ogniowe: **0,021 MJ**
- Materiał obudowy: **tworzywo izolacyjne**
- Testy środowiskowe: **zgodność z normami EN 50155, EN 61373**
- Odporność na wibracje i uduw: **potwierdzona testami (osie X, Y, Z)**
- Zastosowanie: **urządzenia elektroniczne, tabor kolejowy**
- Kraj pochodzenia: **Niemcy (DE)**
- Zgodność z RoHS: **tak, bez zwolnień**

Mostkowanie

Demontaż mostka omijającego

W celu demontażu mostków omijających wprowadzić przyrząd montażowy pomiędzy mostki i podważyć je.

Mostek omijający, 7-torowy

Wyłamywanie pinu stykowego mostka Poprzez odgięcie pojedynczych pinów stykowych w stronę krótszego występu z tworzywa można wyłamać poszczególne piny (w definiowanym miejscu pęknięcia).

Pozostający występ z tworzywa gwarantuje utrzymanie odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych, wymaganych przy mostkowaniu.



Mostkowanie c.d

Mostki omijające


Opis przy pomocy pisaka

Dwa mostki omijające przesunięte względem siebie w jednym kanale do mostkowania

W ten sposób możliwa jest indywidualna konfiguracja mostków omijających, np. w celu ominięcia jednej złączki o innym potencjale.

Podczas konfiguracji mostków omijających należy zwrócić uwagę, aby w zacisku znajdował się wyłącznie jeden pin stykowy mostka.

W ten sposób powstają mostki omijające, łączące złączki w taki sposób, że piny stykowe jednego mostka uzupełniają brakujące piny drugiego mostka. Tak przygotowany zestaw należy wcisnąć do oporu w kanał do mostkowania.

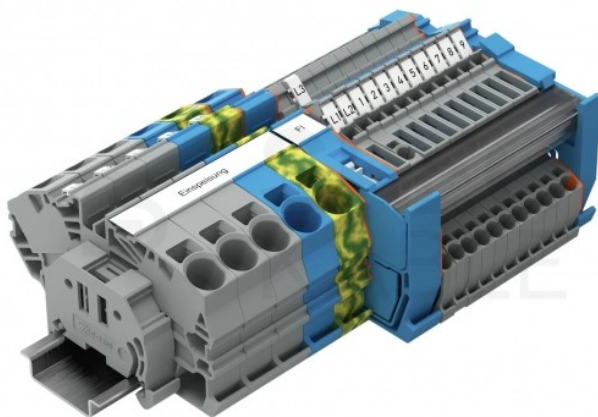

O producencie:

WAGO jako wynalazca techniki połączeń sprężynowych posiada o kilkadziesiąt lat bogatsze doświadczenia niż konkurencyjne firmy na rynku. Intensywne badania, niezliczone analizy i opinie tysięcy użytkowników na całym świecie tworzą bazę, której wartości nie sposób przecenić.

Na tej podstawie **WAGO** wypracowało własne standardy jakości znacznie przekraczające obowiązujące normy. Wszystkie wyroby poddawane są rozlicznym testom oraz pomiarom i dopiero po ich pomyślnym zaliczeniu trafiają do klientów. **WAGO** gwarantuje całkowitą niezawodność, najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo wszystkich swoich



produktów.

Przestrzeganie najwyższych standardów jakościowych potwierdza uzyskanie uznanych na całym świecie certyfikatów.

WAGO spełnia między innymi wymagania norm DIN ISO 9001:2000, ISO 14001 i IRIS.

W naszej ofercie znajdą Państwo także inne oryginalne produkty marki WAGO.