


Karta produktu:

**AUDA Optimum Kabel Audio 2x RCA Cinch (wtyk) /
2x RCA Cinch (wtyk) 15m**

AUDA

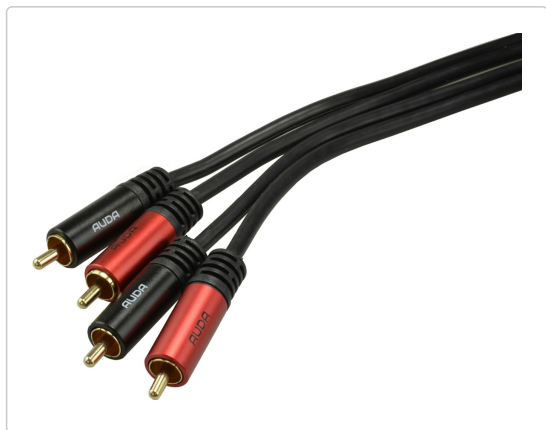

Producent:	AUDA
Symbol:	41.1025
Kod producenta:	41.1025
Kod EAN:	5902166335086

Opis produktu

Wysokiej jakości kabel **2x RCA (cinch) na 2x RCA (cinch)** przeznaczony do przesyłania sygnału audio (stereo).

Jest doskonale ekranowany dzięki czemu zapewnia ochronę przed wpływami czynników zewnętrznych. Wykonany z wysokiej jakości miedzi. Posiada metalowe złącza ze złożonymi stykami. **Kabel przeznaczony jest do łączenia:** wzmacniaczy, amplitunerów, TV, zestawów HiFi i kina domowego, DVD, Blu-ray i wszelkich innych urządzeń wyposażonych w złącza RCA.

Najważniejsze zalety:

- **Solidne, metalowe końcówki platerowane złotem** – gwarantują trwałość i pozwalają na przepinanie kabla bez obaw o uszkodzenie
- **Powłoka PVC** – cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne
- **Przewodnik** – wykonany z miedzi o wysokim stopniu czystości
- **Wielowarstwowe ekranowanie** – zapewnia odporność na zakłócenia z zewnątrz
- Elastyczny, z odgiętką przy wtyku
- **Nowoczesny design** – przewód został zaprojektowany w oparciu o najnowsze trendy, może być używany „na widoku” w nowoczesnych mieszkaniach, biurach i salach konferencyjnych
- **Kompatybilność** ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w złącza RCA

Parametry techniczne:

- **Producent:** AUDA
- **Długość kabla:** 15 m
- **Kolor:** czarny
- **Typ złączy:** 2x RCA (cinch ; wtyk) / 2x RCA (cinch ; wtyk)
- **Złącza:** platerowane złotem
- **Ekranowanie:** wielowarstwowe: folia aluminiowa wzmocniona opłotem z miękkich drutów (32 włókna)

Budowa przewodu:

1. Złącza: metalowe, platerowane złotem
2. Wtyki: wytrzymała obudowa z metalu
3. Powłoka: polwinil PVC

Przekrój przewodu:

1. Przewodnik: 7C/0.12BC
2. Izolacja FPE: Ø1.6mm
3. Folia aluminiowa

4. Oplot z miękkich drutów: 32#/0.10CCS
5. Powłoka PVC polwinit: Ø4.7mm

Złącze RCA (Cinch)

Złącze elektroniczne używane w sprzęcie audio/wideo do transmisji na krótką odległość sygnałów akustycznych i wizyjnych. Głównie jest stosowane w elektronicznym sprzęcie powszechnego użytku do połączeń sygnałowych w zakresie częstotliwości do 5 MHz. Nazywane potocznie cinchem.

RCA jest skrótem od nazwy firmy Radio Corporation of America, która wprowadziła to złącze na rynek w latach czterdziestych, by umożliwić połączenie gramofonów typu mono ze wzmacniaczami. Złącze ma centralnie usytuowany pin sygnałowy, a na zewnątrz masę.

O producencie:

Seria solidnie wykonanych kabli połączeniowych charakteryzująca się optymalnym stosunkiem ceny do jakości. Stanowią one perfekcyjne rozwiązanie dla większości użytkowników przy standardowych, codziennych zastosowaniach. Dzięki swojej różnorodności produkty marki **AUDA** są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników. Aby ułatwić optymalne dostosowanie do wymogów Klienta przewody i urządzenia **AUDA** zostały podzielone na cztery serie (Home, Optimum, CableTime, Prestige).

CHARAKTERYSTYKA	
Typ złączy:	2x RCA (cinch ; wtyk) / 2x RCA (cinch ; wtyk)
Złącza:	połączane
Wtyki:	wytrzymała obudowa z metalu
Przewodnik:	z miedzi o wysokim stopniu czystości
Ekranowanie:	wielowarstwowe: folia aluminiowa wzmocniona oplotem z miękkich drutów (32 włókna)
Izolacja:	spieniony polietylen FPE
Powłoka:	polwinit PVC
Długość kabla:	15 m
Średnica zewnętrzna kabla:	4,7 mm
Kolor kabla:	czarny
Dodatkowe informacje:	elastyczny przewód z odgiętką przy wtyku

Specyfikacja

Długość [m]	15
Złącza	2x RCA - 2x RCA