

Karta produktu:

Bezpiecznik nożowy Wkładka topikowa, przemysłowa zwłoczna KOMBI NH000, NH00C gG/gL 25A 500V ETI POLAM

ETI



Producent:	ETI
Symbol:	73.0819
Kod producenta:	004181207
Kod EAN:	3838895287148

Opis produktu

WKŁADKA TOPIKOWA NH000 25 A gG 500 V ETI

Ochrona na najwyższym poziomie | ETI- POLAM 004181207

Wkładka topikowa przeznaczona do ochrony przewodów, zapewnia wysoki poziom **bezpieczeństwa** i **niezawodności** w każdym systemie elektrycznym.

Tego typu bezpieczniki mocy stosowane są przede wszystkim do **ochrony** instalacji elektroenergetycznych domowych oraz przemysłowych przed przeciążeniem i zwarciami. Są **niezastąpione** w takich urządzeniach, jak: silniki elektryczne, transformatory, maszyny przemysłowe czy systemy PV.



Dane techniczne:

- Producent: **ETI-POLAM**
- Indeks producenta: **004181207**
- Typ: **NH**
- Wielkość: **NH000**
- Prąd znamionowy (A): **25**
- Napięcie znamionowe AC (V): **500**
- Napięcie znamionowe DC (V): **250**






- Charakterystyka: **gG**
- Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA): **120**
- Wskaźnik: **wskaźnik kombinowany (podwójny)**
- Straty mocy Pd (W): **2.6**
- Całka Joule'a wyłączenia (A2s): **8.000**
- Całka Joule'a przedłukowa (A2s): **1.200**
- Normy: **IEC 60269-1, IEC 60269-2**

Wymiary (mm):

- A – 79
- B – 53
- C – 47
- D – 35
- E – 15
- F – 21
- G – 52
- H – 7.5
- K – 6

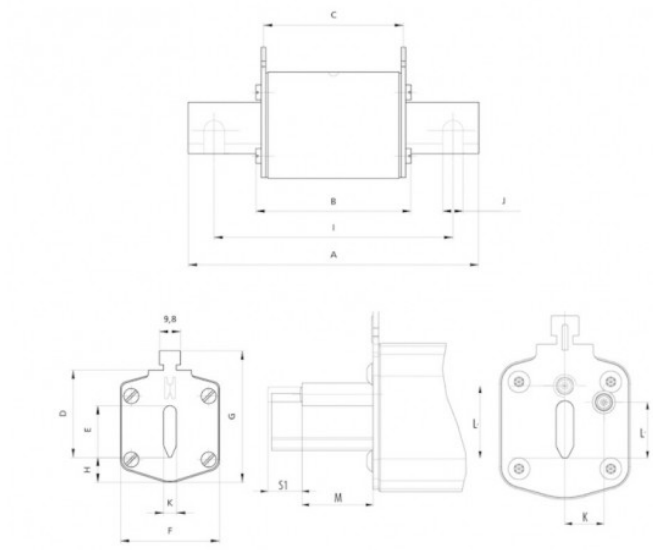

O producencie:

Firma **ETI-POLAM** Sp. z o.o. powstała w 1997 r. i jest jednym z wiodących producentów wyłączników nadprądowych i ochronnych różnicowoprądowych, bezpieczników topikowych wszystkich wielkości i charakterystyk, zarówno niskiego, jak i średniego napięcia oraz ceramiki elektrotechnicznej.

Firma **ETI-Polam** posiada europejskie certyfikaty jakości, m.in.: BBJ, VDE, NEMKO, FIMKO, DEMKO, a produkcja spełnia wymogi ISO 9001 i ISO 14000.

Celem działalności **ETI-POLAM** jest zapewnienie kompleksowej oferty zabezpieczeń: instalacji elektrycznych (przed przetężeniem i przepięciem) oraz obsługi urządzeń elektrycznych (przed porażeniem).

