


Karta produktu:

Moduł keystone RJ45 FTP kat.6A ekranowany metalowy beznarzędziowy DIGITUS

DIGITUS

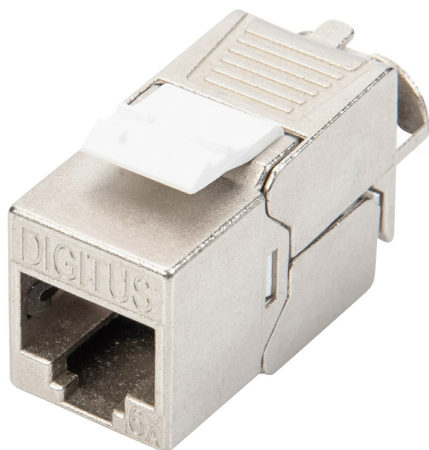

Marka:	DIGITUS
Symbol:	24.0167
Kod producenta:	DN-93615
Kod EAN:	4016032293767

Opis**MODUŁ KEYSTONE RJ45 FTP kat.6A
EKRANOWANY METALOWY
BEZNARZĘDZIOWY DIGITUS****DIGITUS DN-93615**


Ekranowane gniazdo modułowe **RJ45** typu keystone, przeznaczone do montażu beznarzędziowego. Służy do budowy zarówno punktów abonenckich, jak i pól krosowych w instalacjach wewnętrznych, poziomych i pionowych sieci teleinformatycznych, **zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych**.

Moduł od **DIGITUS** jest przystosowany do zabudowy modularnej **Mediabox** oraz wyposażania tzw. **pustych patchpaneli** keystone.


Zamontujemy go w:

- ramach wyposażonych w supporty,
- puszkach podłogowych,
- kolumnach wysuwanych z blatu,
- listwach,
- korytach naściennych przystosowanych do montażu osprzętu **Mediabox**.

Uniwersalny rozmiar modułów systemu **Mediabox (22,5 × 45 mm lub 45 × 45 mm)** pozwala na stosowanie ich we wszelkich systemach modułowych m.in. Legrand Mosaic, Kontakt Simon K45 oraz innych opartych na standardzie **45 × 45 mm**.

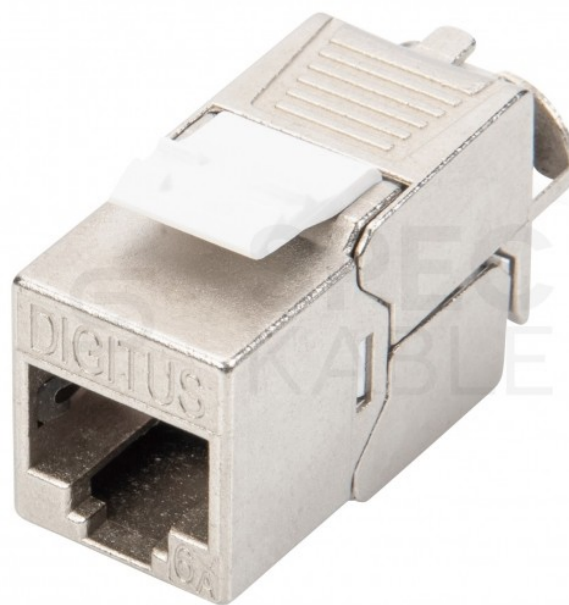**Najważniejsze funkcje:**

- Styk ekranowany 360°

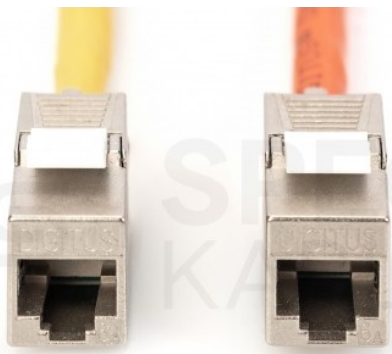

- Nadaje się do montażu polowego (montaż bez użycia narzędzi)
- Możliwość dostosowania – nadaje się do montażu w rozdzielnicach i puszcach przyłączeniowych.
- CAT 6A z zaciskami nożowymi LSA
- Zaślepka przeciwpyłowa do gniazda RJ45
- Certyfikat GHMT
- Obsługiwane standardy PoE: IEEE 802.3 af/at/bt (PoE, PoE+ & 4PPoE)

Dane techniczne

- Producent: **Digitus**
- Kod producenta: **DN-93615**
- Kategoria: **6A 10GBase-T, 500 MHz**
- Standardy: **ISO/IEC 11801 3. edycja, EN 50173-1**
- PoE/PoE+: **IEEE 802.3af, 3at**
- Gniazdo: **RJ45, 8P8C**
- Montaż kabli: **za pomocą zacisków nożowych, oznaczonych kolorystycznie zgodnie z EIA/TIA 568 A & B**
- Ociążenie i mocowanie kabla: **inteligentny menedżer kabli (z możliwością ponownego zamknięcia)**
- Materiał obudowy: **cynkowy odlew ciśnieniowy – niklowany**
- Materiał kontaktowy: **brąz fosforowy**
- Ekranowanie styków: **nikiel, połączony 0,5 μ**
- Siła wtykania: **maks. 30N (zgodnie z IEC 60603-7-51)**
- Siła trzymania: **7,7 kg między gniazdem a wtyczką**
- Zakres temperatur roboczych: **od -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)**
- Cykle wtykania: **≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)**
- Średnica przewodu miedzianego: **AWG (26/7 – 22/1), skrętki i drut pełny**
- Testowany kabel: **stały kabel instalacyjny AWG 22/1 (kabel przyłączeniowy DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 CAT 7A)**
- Wytrzymałość elektryczna: **1000 V DC (styk/styk), 1500 V DC (styk/masa)**
- Wymiary: **21,0 × 14,5 × 34,5 mm**
- Waga: **19,5 g**



System Mediabox

Uniwersalny system montażu osprzętu pozwalający na niemal dowolną konfigurację modułów, gniazd, łączników itp. w gotowy zestaw.

Jednakowy wymiar stosowany przez wszystkich producentów i szeroki wybór elementów pozwala na złożenie gotowego zestawu według preferencji użytkownika, co daje duże możliwości dostosowywania sprzętu do obecnych wymagań.

Budowa modułowa systemu Mediabox znacząco ułatwia przygotowanie estetycznej i funkcjonalnej instalacji audio-video-data dla Twojego domu, biura czy też sali konferencyjnej.

Moduły systemu Mediabox idealnie nadają się do stworzenia spersonalizowanego zestawu gniazd w pobliżu sprzętu audio, kina domowego lub stanowiska pracy.

Mediabox

O producencie:

Niemiecka marka **DIGITUS** została wprowadzona na rynek w 1994 roku i od tego czasu jest dostępna dla swoich klientów w ponad 50 krajach.

Główny trzon oferty stanowią aktywne i pasywne urządzenia sieciowe, kable i adaptory oraz akcesoria komputerowe.

Wyroby spod znaku **DIGITUS** przeznaczone są zarówno do użytku domowego, jak i biurowego oraz komercyjnego.

Wszystkie produkty oferowane przez **DIGITUS** charakteryzują się łatwością użytkowania przy jednocześnie zachowanym znakomitym stylu i bardzo wysokiej jakości. Parametry przewodów i urządzeń podlegają regularnym audytom wewnętrznym i są certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2000, a także normą środowiskową DIN EN ISO 14001.

